ОСЕВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЕНТС Эво ЕС

Осевые декоративные вентиляторы с панелями для вытяжной вентиляции, оснащенные энергоэффективными ЕС-двигателями

Применение

- Инновационные вытяжные вентиляторы в стильном дизайне с новым уровнем комфорта для санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами Ø100 мм.

Конструкция

- Корпус и крыльчатка изготовлены из высококачественного и прочного пластика, устойчивого к ультрафиолету.
- Укороченный патрубок позволяет установить вентилятор в вентиляционную шахту или подсоединить к воздуховоду Ø100 мм.
- Вентилятор оснащен жестким обратным клапаном специальной конструкции для предотвращения обратного потока воздуха и возможных теплопотерь при неработающем вентиляторе.
- Выходной патрубок вентилятора оснащен специальными выпрямителями потока воздуха, которые уменьшают турбулентность, увеличивают напор воздуха и способствуют снижению уровня шума.

Двигатель

- Надежный ЕС двигатель на шариковых подшипниках с низким энергопотреблением от 2 Вт.
- Подшипники не требуют технического обслуживания и содержат достаточное количество смазочного материала на весь срок эксплуатации двигателя (более 40 000 часов непрерывной работы).
- Двигатель оснащен защитой от перегрева.

Управление

- С помощью комнатного выключателя освещения. Выключатель не входит в комплект поставки.

Монтажные особенности

- Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты.
- При удаленном расположении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Подсоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется с помощью хомута.
- Крепится к стене с помощью шурупов.
- Может использоваться для потолочного монтажа.

Особенности конструкции

Принадлежности

Воздуховоды

Решетки и колпаки

Обратный клапан

Хомуты

Технические характеристики

Модель	Частота	Напряжение	Потребляемая мощность	Ток	Частота вращения	Максимальная производительность		Удельная мощность	Уровень звукового давления на расстоянии 3 м	Класс защиты
	Гц	В	Вт	А	мин$^{-1}$	м^3/ч	л/с	Вт/л/с	дБА	
100 Эво ЕС	50/60	100-240	2,7	0,03	2100	87	24	0,11	34	IP24
100 Эво ЕС Б	50/60	100-240	2	0,02	2300	50	14	0,14	22	IP24

Аэродинамические характеристики

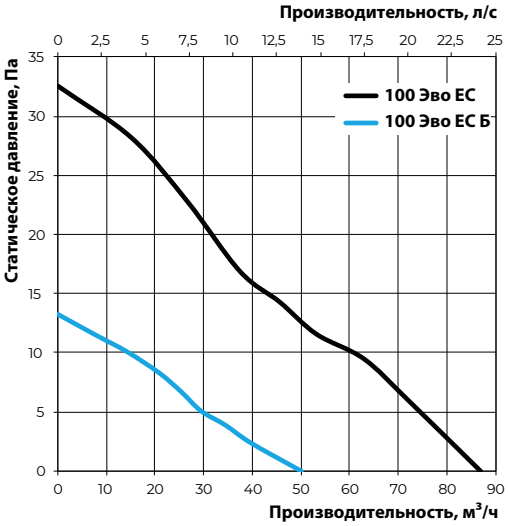

Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм			
	B	L1	L	ØD
ВЕНТС Эво ЕС	180	32	37	100

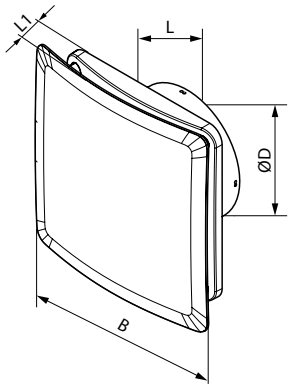

Пример монтажа

Сертификаты

IP24

Вентиляторы соответствуют требованиям нормативных документов по безопасности и электромагнитной совместимости.