

Фланец оконный Серия ФО




■ Применение

- Фланец оконный применяется для монтажа вентиляторов в одинарное стекло толщиной 3-4 мм.
- Присоединительные диаметры: 100, 125, 150 мм.

- Устанавливается на патрубок вентилятора с помощью монтажных ребер и надежно фиксирует вентилятор.
- Применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ.

■ Монтаж


- Схема монтажа вентиляторов в стекло.

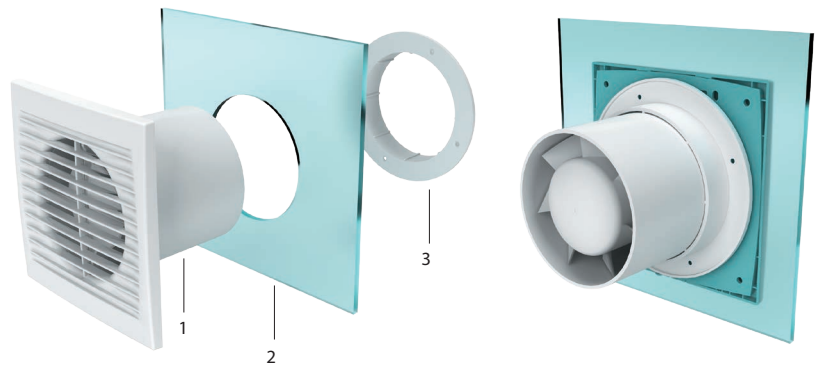

1. Вентилятор
2. Стекло оконное (одинарное)
3. Фланец оконный

Вид со стороны помещения

■ Габаритные размеры



| Модель | Размеры, мм | | |
|--------|-------------|------|----|
| | Ø D | Ø D1 | a |
| Ф0 100 | 100 | 120 | 25 |
| Ф0 125 | 125 | 147 | 25 |
| Ф0 150 | 150 | 172 | 25 |