

Серия ВЕНТС ИФТ



Осевые вентиляторы
для вытяжной вентиляции
с производительностью
до 78 м³/ч

■ Применение

- Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами Ø 125 мм.
- Перемещение малой и средней величины потока воздуха на небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной системы.

■ Конструкция

- Современный дизайн и эстетичный внешний вид.
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС-пластика, стойкого к ультрафиолету.
- Вентилятор поставляется с безопасным двигателем низкого напряжения 12 В (трансформаторный блок питания 220 / 12 В входит в комплект поставки).
- Надёжный двигатель на шарикоподшипниках с минимальным энергопотреблением до 5 Вт.
- Степень защиты – IP24.

■ Электродвигатель

- Надёжный двигатель с низким энергопотреблением.
- Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания.
- Оборудован защитой от перегрева на 72 часа.

■ Управление

Ручное

Вентилятор управляется с помощью комнатного выключателя освещения. Выключатель в комплект поставки не входит.


Автоматическое

- С помощью электронного блока управления БУ-1-60 (см. «Электрические принадлежности»). Блок управления поставляется отдельно.


■ Монтажные особенности

- Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты.
- При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется с помощью хомута.
- Крепится к стене с помощью шурупов.
- Может использоваться для потолочного монтажа.

■ Аэродинамические характеристики

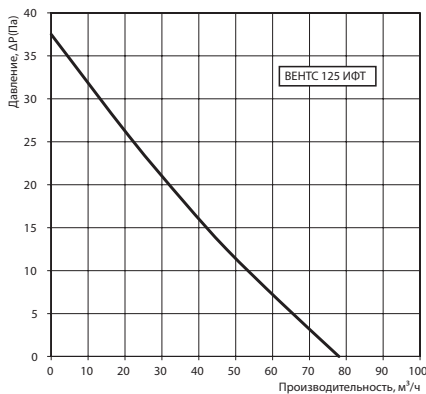

■ Габаритные размеры

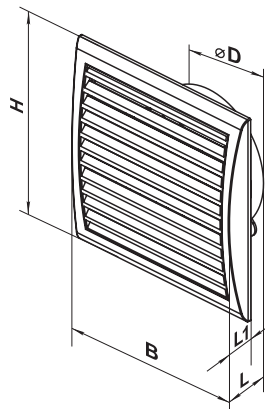

Модель	Размеры, мм				
	Ø D	B	H	L	L1
ВЕНТС 125 ИФТ	125	193	188	67	18

■ Технические характеристики

Модель	Частота, Гц	Напряжение, В	Потребляемая мощность, Вт	Ток, А	Частота вращения, мин ⁻¹	Максимальный расход воздуха, м ³ /ч	Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА	Масса, кг	IP
ВЕНТС 125 ИФТ	50/60	220	5	0,049	2200	78	34	0,49	IP24

■ Принадлежности

