

КВ ТвинФреш Эксперт РВ




■ Применение

Панели управления КВ ТвинФреш Эксперт РВ применяются для управления децентрализованными проветривателями с регенерацией энергии серии ТвинФреш Эксперт РВ В.2. Панель позволяет осуществлять дистанционное управление основными режимами работы установок. Связь между проветривателями и панелью управления осуществляется посредством Wi-Fi соединения.

■ Технические характеристики

КВ ТвинФреш Эксперт РВ	
Напряжение питания, В/50 (60) Гц	110-230
Максимальный ток, А	0,012
Тип кабеля	2x0,35 мм ²
Температурный диапазон, °С	+10...+45
Диапазон влажности, %	10-80 (без конденсации)
Материал корпуса	Пластик
Материал сенсорной поверхности	Стекло
Класс защиты	IP40
Масса, г	190
Характеристики Wi-Fi	
Стандарт	IEEE 802.11 b/g/n
Частотный диапазон, ГГц	2,4
Мощность передачи, мВт (дБм)	100 (+20)
Сеть	DHCP
WLAN-безопасность	WPA, WPA2

■ Габаритные размеры

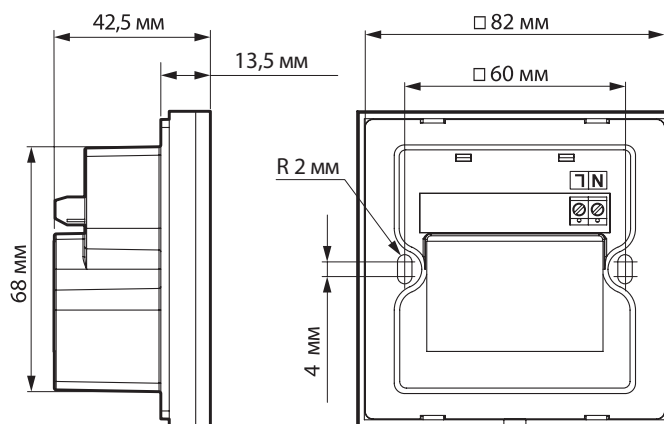

■ Монтаж и подключение

Возможен как настенный, так и внутристенный монтаж панели КВ ТвинФреш Эксперт РВ. Для этого в комплект поставки входят монтажные коробки МКВ-1 для внутристенного и МКН-5 для накладного монтажа. Подключение панели управления осуществляется согласно паспорту изделия.

■ Функции панели управления

