

Серия НМ Изовент



■ Применение

- Монтажные комплекты НМ Изовент предназначены для простого и удобного соединения теплоизолированных воздуховодов с патрубками различного вентиляционного оборудования ВЕНТС.
- В монтажный комплект входят фланцы, саморезы для их крепления, а также монтажные хомуты для крепления воздуховодов.
- Фланцы монтажных комплектов НМ Изовент обеспечивают плотное надежное соединение всех элементов теплоизолированных воздуховодов с патрубками вентиляционного оборудования и предотвращение расслоения изоляции воздуховодов в местах их соединения.

■ Конструкция


- Фланцы монтажных комплектов НМ Изовент изготовлены из высококачественного ударопрочного полистирола.
- Крепление фланцев к патрубкам вентиляционного оборудования осуществляется с помощью саморезов с буром.

■ Модификации

- Монтажные комплекты НМ Изовент производятся в двух модификациях:
НМ Изовент 125 – предназначены для соединения с патрубками диаметром 125 мм;
НМ Изовент 150 – предназначены для соединения с патрубками диаметром 150 мм.

■ Габаритные размеры

Тип	D1, мм	D2, мм
НМ Изовент 125	129	141
НМ Изовент 150	154	170

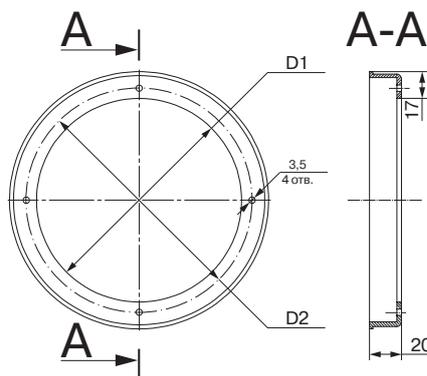

■ Комплект поставки

- Фланец 2 шт.
- Саморез с буром 8 шт.
- Хомут монтажный 2 шт.
- Упаковочный пакет 1 шт.

■ Пример монтажа теплоизолированных воздуховодов с помощью монтажного комплекта НМ Изовент



Наденьте фланцы монтажного комплекта НМ Изовент на патрубки приточно-вытяжной установки и закрепите их с помощью саморезов с буром.



Наденьте внутренние рукава теплоизолированных воздуховодов на патрубки вентиляционной установки и закрепите их с помощью металлических хомутов (приобретаются отдельно).



Аккуратно заправьте внутреннюю изоляцию воздуховодов под фланцы монтажного комплекта НМ Изовент.



Наденьте внешние рукава теплоизолированных воздуховодов на фланцы монтажного комплекта НМ Изовент, плотно прижав их к корпусу вентиляционной установки и зафиксировав монтажными хомутами (входят в комплект поставки).



Затяните монтажные хомуты на внешнем рукаве теплоизолированных воздуховодов в месте их соединения с фланцами монтажного комплекта НМ Изовент.



Теплоизолированные воздуховоды надежно соединены с патрубками приточно-вытяжной установки.

Установка готова к работе!