





ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Таблица подбора принадлежностей к вентиляторам ВЕНТС ВКПД

Вентилятор	Термостойкая гибкая вставка до 400 °С	Сетка защитная
		
ВКПД-250...500x300	ВВГФ-ВК-500x300	СЗ-ВК-500x300
ВКПД-280...600x300	ВВГФ-ВК-600x300	СЗ-ВК-600x300
ВКПД-315...600x350	ВВГФ-ВК-600x350	СЗ-ВК-600x350
ВКПД-355...700x400	ВВГФ-ВК-700x400	СЗ-ВК-700x400
ВКПД-400...700x500	ВВГФ-ВК-700x500	СЗ-ВК-700x500
ВКПД-450...800x600	ВВГФ-ВК-800x600	СЗ-ВК-800x600
ВКПД-500...800x600	ВВГФ-ВК-800x600	СЗ-ВК-800x600
ВКПД-560...900x700	ВВГФ-ВК-900x700	СЗ-ВК-900x700
ВКПД-630...1000x800	ВВГФ-ВК-1000x800	СЗ-ВК-1000x800
ВКПД-710...1200x900	ВВГФ-ВК-1200x900	СЗ-ВК-1200x900

ВВГФ-ВК

Гибкая вставка

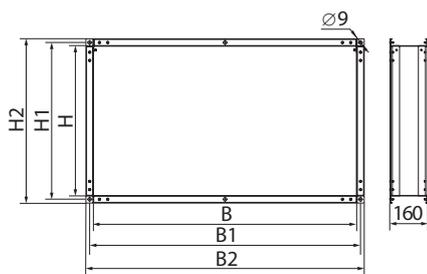

■ Применение

Гибкие вставки предназначены для исключения передачи вибрации от вентиляторов или вентиляционных установок к воздуховоду, а также для частичной компенсации температурной деформации в трассе воздуховода.

■ Конструкция



Гибкие вставки представляют собой два фланца, соединенных между собой виброизолирующим материалом, выполнены из стали с полимерным покрытием и полиэтиленовой ленты, укрепленной полиамидной текстильной тканью. Вставки не предназначены для механической нагрузки, их нельзя использовать в качестве несущей конструкции. Вставки ВВГФ-ВК рассчитаны на работу при температуре 400 °С в течение 2 часов.

■ Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм					
	В	Н	В1	Н1	В2	Н2
ВВГФ-ВК-500x300	500	300	520	320	540	340
ВВГФ-ВК-600x300	600	300	620	320	640	340
ВВГФ-ВК-600x350	600	350	620	370	640	390
ВВГФ-ВК-700x400	700	400	720	420	740	440
ВВГФ-ВК-700x500	700	500	720	520	740	540
ВВГФ-ВК-800x600	800	600	820	620	840	640
ВВГФ-ВК-900x700	900	700	920	720	940	740
ВВГФ-ВК-1000x800	1000	800	1020	820	1040	840
ВВГФ-ВК-1200x900	1200	900	1220	920	1240	940

СЗ-ВК

Сетка защитная

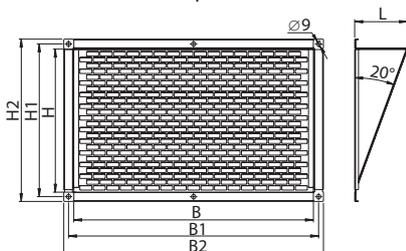

■ Применение

Применяется для защиты вентиляторов от попадания посторонних предметов.

■ Конструкция

Защитная сетка с ячейками 25x25 мм.

■ Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм						
	В	Н	В1	Н1	В2	Н2	L
СЗ-ВК-500x300	500	300	520	320	540	340	110
СЗ-ВК-600x300	600	300	620	320	640	340	110
СЗ-ВК-600x350	600	350	620	370	640	390	130
СЗ-ВК-700x400	700	400	720	420	740	440	145
СЗ-ВК-700x500	700	500	720	520	740	540	185
СЗ-ВК-800x600	800	600	820	620	840	640	220
СЗ-ВК-900x700	900	700	920	720	940	740	255
СЗ-ВК-1000x800	1000	800	1020	820	1040	840	295
СЗ-ВК-1200x900	1200	900	1220	920	1240	940	330