Серия

ВВГФ-ВО

ВВГФ-ВО...400/2

Гибкая вставка

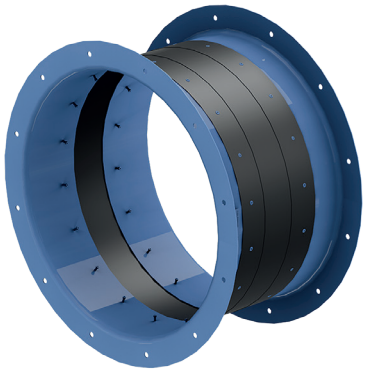

ПРИМЕНЕНИЕ

Для предотвращения передачи вибрации от вентиляторов или вентиляционных установок к воздуховоду, а также для частичной компенсации температурной деформации в трассе воздуховода.

КОНСТРУКЦИЯ

Состоит из двух фланцев, соединенных между собой виброизоляционным материалом. Изготовлена из стали с полимерным покрытием и полиэтиленовой ленты, армированной полиамидной текстильной тканью. Вставка не предназначена для механической нагрузки, запрещается ее использование в качестве опорной конструкции.

Вставки ВВГФ-ВО...400/2 рассчитаны на работу при температуре 400 °С в течение 2-х часов.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель		Размеры, мм					Масса, кг
		ØD	ØD1	ØD2	Ød	n	
ВВГФ-ВО-400	**ВВГФ-ВО-400-400/2**	400	450	490	8	12	4,76
ВВГФ-ВО-450	**ВВГФ-ВО-450-400/2**	450	500	540	8	12	5,34
ВВГФ-ВО-500	**ВВГФ-ВО-500-400/2**	500	560	600	12	12	6,12
ВВГФ-ВО-560	**ВВГФ-ВО-560-400/2**	560	620	660	12	12	6,83
ВВГФ-ВО-630	**ВВГФ-ВО-630-400/2**	630	690	730	12	12	7,66
ВВГФ-ВО-710	**ВВГФ-ВО-710-400/2**	710	770	810	12	16	8,6
ВВГФ-ВО-800	**ВВГФ-ВО-800-400/2**	800	860	900	12	16	9,67
ВВГФ-ВО-900	**ВВГФ-ВО-900-400/2**	900	970	1015	15	16	11,4
ВВГФ-ВО-1000	**ВВГФ-ВО-1000-400/2**	1000	1070	1115	15	16	12,64
ВВГФ-ВО-1120	**ВВГФ-ВО-1120-400/2**	1120	1190	1270	15	20	15,73
ВВГФ-ВО-1250	**ВВГФ-ВО-1250-400/2**	1250	1320	1400	15	20	17,52

