Серия

ЗС

Зонт от атмосферных осадков



ПРИМЕНЕНИЕ

Зонт предназначен для защиты вытяжного вентилятора ВКДВ-К2 от прямого попадания атмосферных осадков внутрь конструкции, что обеспечивает беспрепятственное удаление дымовых газов во время его эксплуатации.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция зонта состоит из корпуса и восьми заслонок, которые открываются под действием воздушного потока.

Изделие изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали с высокими антикоррозионными свойствами, что позволяет использовать его в различных климатических условиях в соответствии с ДСТУ 15150.

МОНТАЖ

Монтируется непосредственно на корпус вентилятора ВКДВ-К2 и не требует дополнительных элементов.



Защитный зонт ЗС в закрытом положении



Защитный зонт ЗС в открытом положении

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЗС - 315 - ХЛ1 - НС

Наименование
ЗС: зонт от атмосферных осадков

Диаметр
315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250

Климатическое исполнение
_: по умолчанию исполнение для умеренного климата
ХЛ1: исполнение для холодного климата

Материал корпуса
_: по умолчанию оцинкованная сталь (только для умеренного климата);
НС: нержавеющая сталь

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры, мм				Масса, кг
	H	A	D	n	
ЗС-315	125	703	450		9
ЗС-355	125	703	450		9
ЗС-400	148	745	450		11
ЗС-400 (2Д/4)	125	765	525		12
ЗС-450	148	745	450		11
ЗС-450 (2Д/7,5)	145	820	525		14
ЗС-500	145	820	525		14
ЗС-560	195	915	525		16
ЗС-560 (4Д/3)	210	945	525	8	17
ЗС-630	181	987	615		18
ЗС-710	230	1082	615		20
ЗС-710 (4Д/11)	190	1098	715		20
ЗС-800	230	1154	695		21
ЗС-900	325	1348	695		25
ЗС-900 (4Д/30)	245	1378	885		25
ЗС-1000	375	1471	715		30
ЗС-1120	475	1668	715		35
ЗС-1120 (8Д/15; 6Д/22; 6Д/30)	395	1675	885		35
ЗС-1250 (8Д/22)	450	1785	885	12	40
ЗС-1250 (6Д/45)	345	1815	1120		40



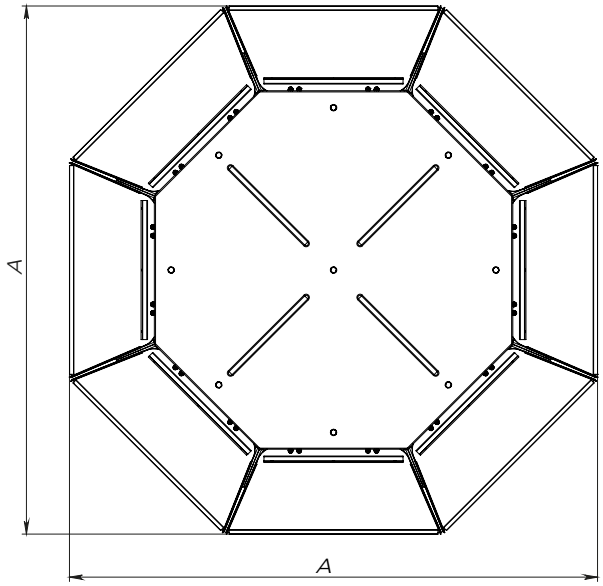

ВИД СНИЗУ

