

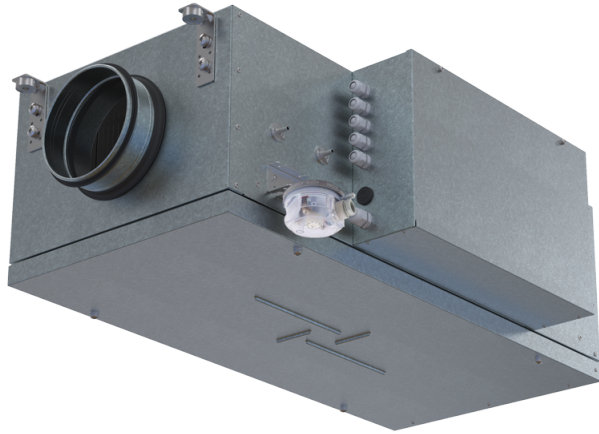


МПА 300 Е-5,1 ЕС А31

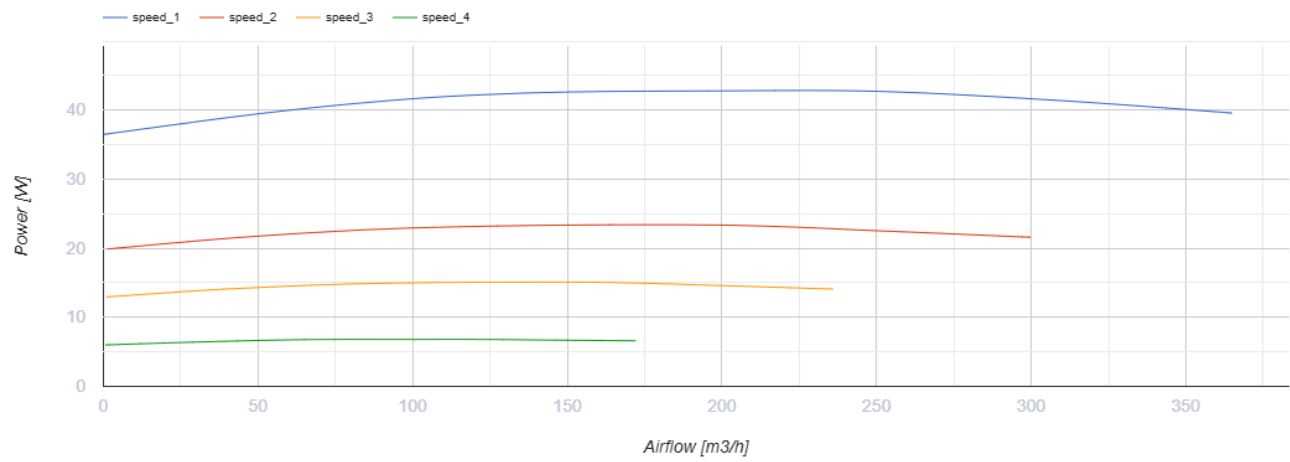


- Потребляемая мощность электрического догрева: 5100
- Максимальный расход воздуха: 354
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 35
- Фильтр: Coarse 90%/G4 (опция ePM1 70%/F7)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Догрев: Электрический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюминиевым покрытием

	Единица измерения	МПА 300 Е-5,1 ЕС А31
Размер подключаемого воздуховода	мм	160
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	64
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	5100
Максимальный ток	А	7,4
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	354
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	35
Вес	кг	24
Фильтр	-	Coarse 90%/G4 (опция ePM1 70%/F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

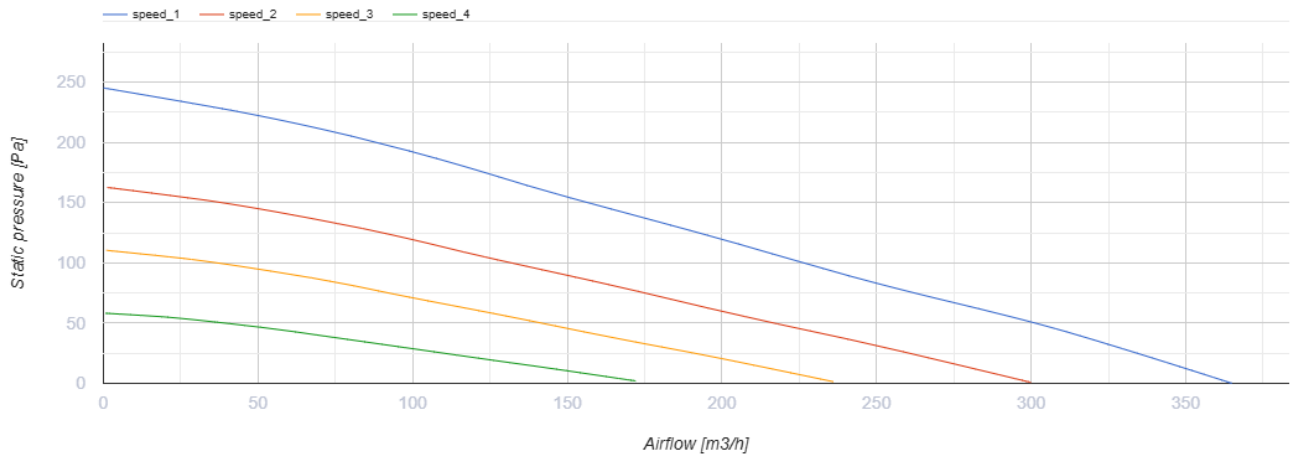

Размеры

D	H	L	L1	L2	W	W1	W2
160	290	850	903	950	400	514	313

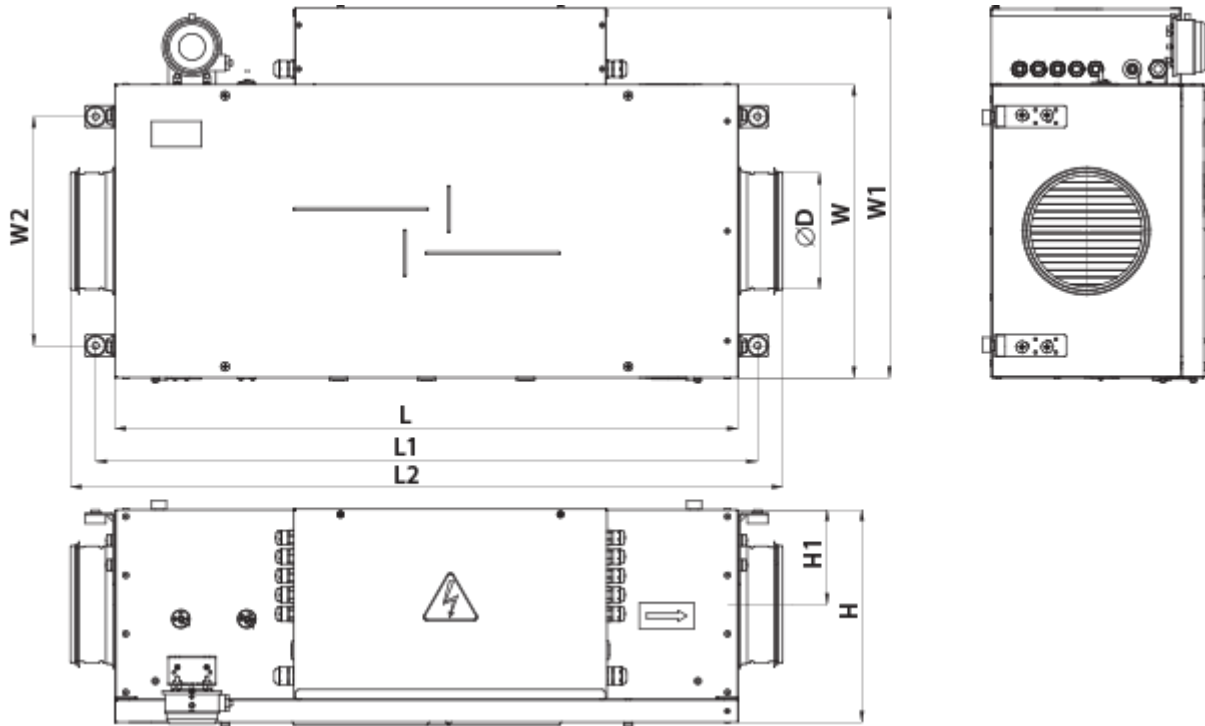

Аксессуары

Другие аксессуары


Наименование	Фото	Описание
СФ 334x226x48 G4		Панельный фильтр G4
СФ 334x226x48 F7		Панельный фильтр F7

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 125		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов

Для круглых каналов



Наименование	Фото	Описание
СР 125/600		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 125/900		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом

CP 125/1200		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
-----------------------------	---	--

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КРВ 125		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Электроприводы

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF230		Приводы предназначены для управления воздушными заслонкам площадью сечения до 0,4 м ² , выполняющими охранные функции
Belimo TF24		Приводы предназначены для управления воздушными заслонкам площадью сечения до 0,4 м ² , выполняющими охранные функции