


100 Касто Ван ТН Л



Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции, которая подходит для применения в Зоне 1

- Максимальный расход воздуха: 95
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 27
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: АБС Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

| | Единица измерения | 100 Касто Ван ТН Л |
|--|---------------------|--------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 100 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 8 |
| Максимальный ток | А | 0.05 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 95 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 27 |
| Вес | кг | 0.45 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Класс защиты | - | IP44 Zone 1 |

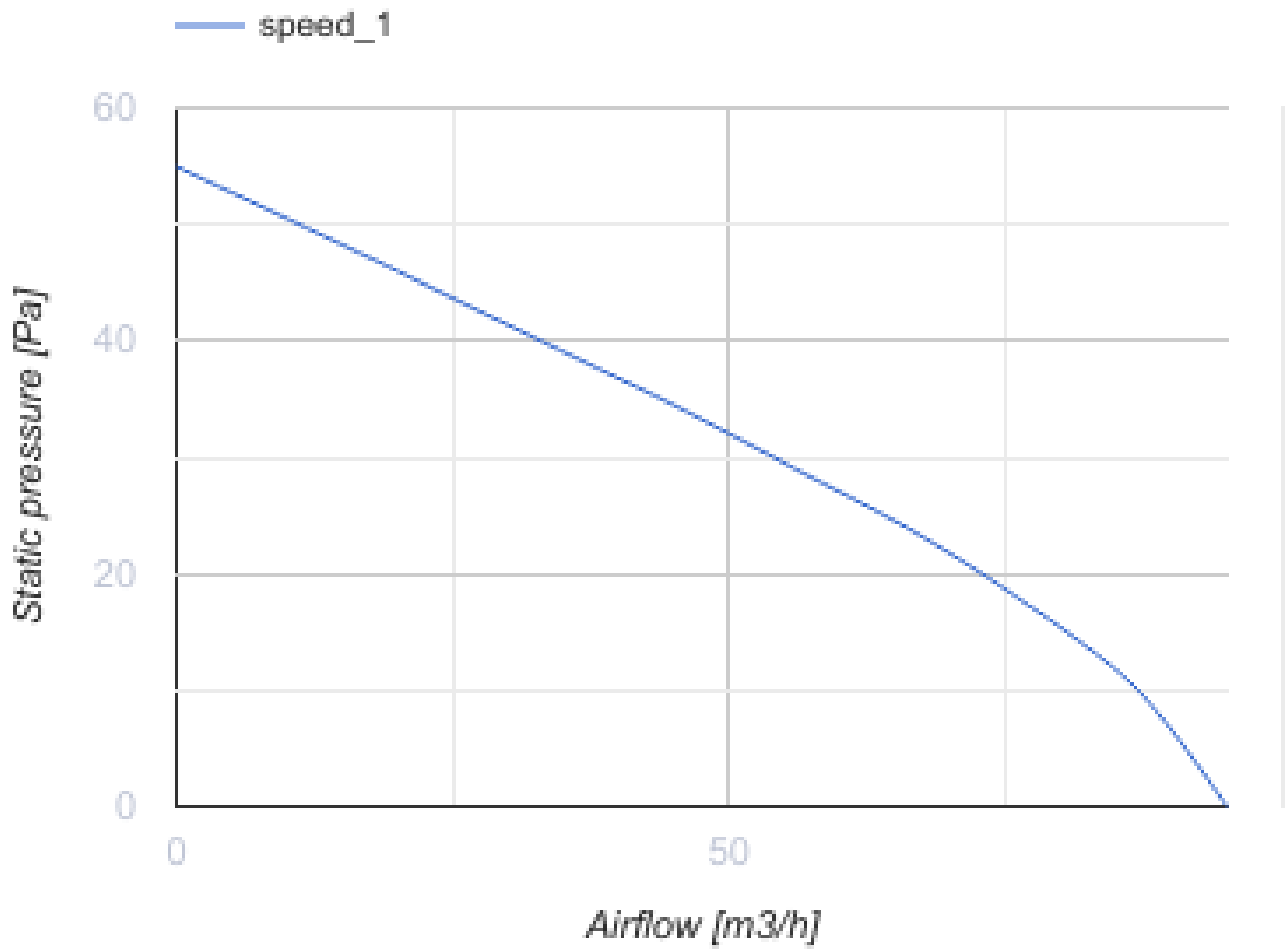


Размеры

| D | B | L | L1 |
|----------|----------|----------|-----------|
| 99 | 150 | 79 | 19 |



Аксессуары

Кухонные вытяжки (зонты)

| Наименование | Фото | Описание |
|------------------------|---|---|
| Ф0 100 |  | Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |