100 Флип Л

Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 85
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 27
- Тип двигателя: AC
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	100 Флип Л
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	8
Максимальный ток	А	0.05
Максимальный расход воздуха	$м^3$/час	85
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	27
Вес	кг	0.51
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	45
Класс защиты	-	IP44

Размеры

Ø D	B	L	L1
99	160	79	38

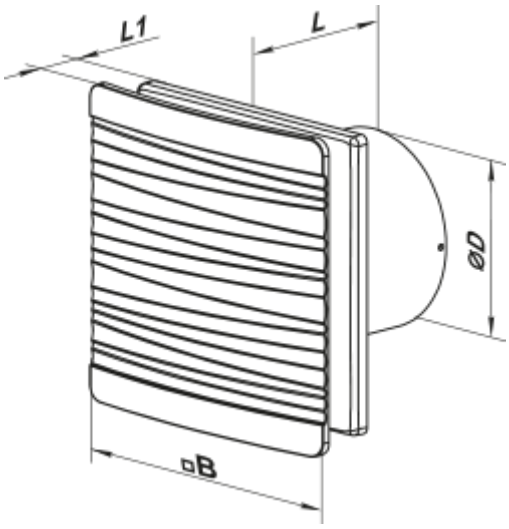

Аксессуары

Кухонные вытяжки (зонты)

Наименование	Фото	Описание
ФО 100		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ