


# 100 Флип Ван В Л (220 В/60 Гц)



Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции, которая подходит для применения в Зоне 1


- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: АБС Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Шнурковый выключатель

	Единица измерения	100 Флип Ван В Л (220 В/60 Гц)
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	60
Вес	кг	0.51
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	45
Класс защиты	-	IP44 Zone 1

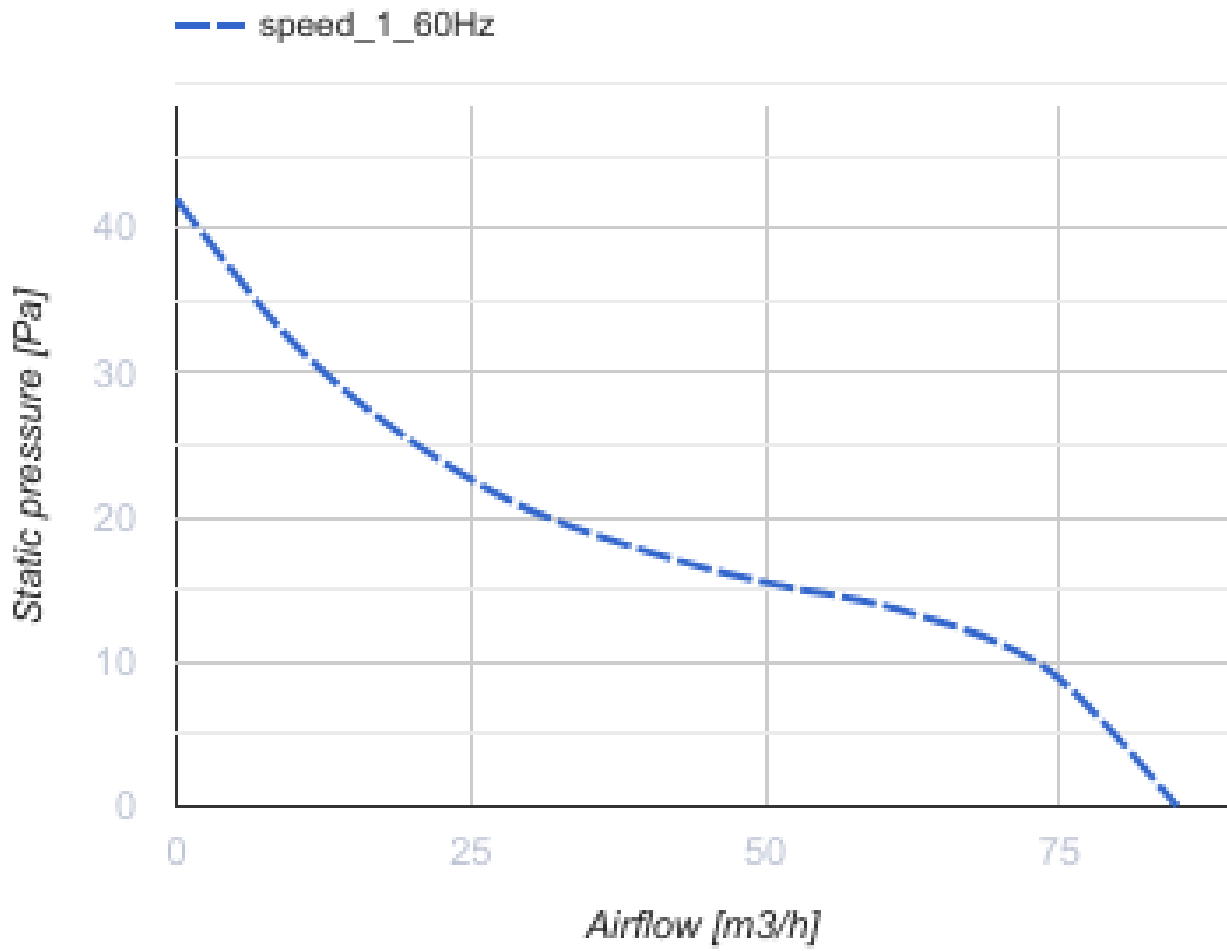


### Размеры

<b>D</b>	<b>B</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>
99	160	79	38

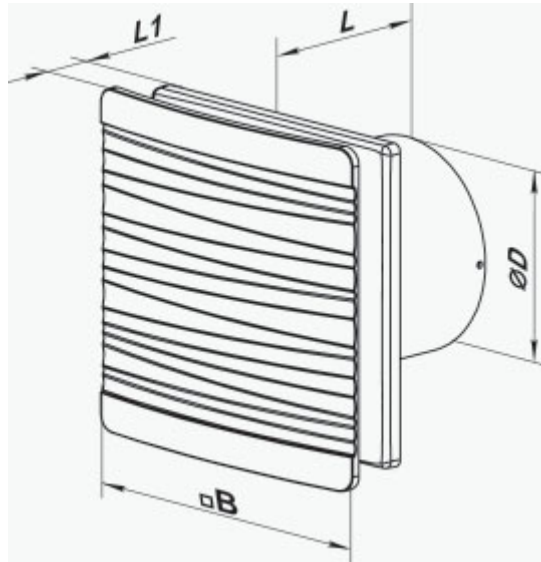

## Аксессуары

### Фланцы

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">Ф0 100</a>		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ