

## 100 МА Л 12



Осевые вентиляторы с автоматическими жалюзи, для вытяжной вентиляции


- Максимальный расход воздуха: 86
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

|  | Единица измерения   | 100 МА Л 12 |
|--|---------------------|-------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 100         |
| Скорость   | -                   | 1           |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 12          |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 12          |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50/60       |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 18          |
| Максимальный ток                                 | А                   | 1.5         |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 86          |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 33          |
| Вес  | кг                  | 0.65        |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1           |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 40          |
| Класс защиты                                     | -                   | IP24        |




### Размеры

| ØD  | B   | B1  | B2  | H   | L  | L1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 100 | 165 | 150 | 150 | 150 | 92 | 32 |

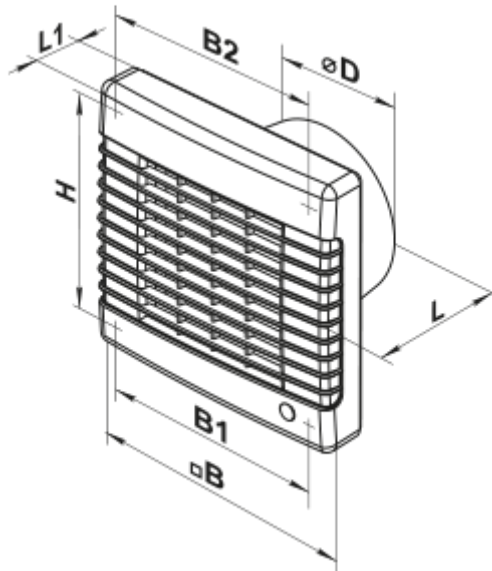

## Аксессуары

### Фланцы

| Наименование           | Фото   | Описание  |
|------------------------|--|---|
| <a href="#">Ф0_100</a> |  | Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |