

100 МА Б



Осевые вентиляторы с автоматическими жалюзи, для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 70
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 26
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	100 МА Б
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	7.9
Максимальный ток	А	0.043
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	70
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	26
Вес	кг	0.65
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP24


Размеры

Аксессуары

Кухонные вытяжки (зонты)

Наименование	Фото	Описание
Ф0 100		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ

Экодизайн

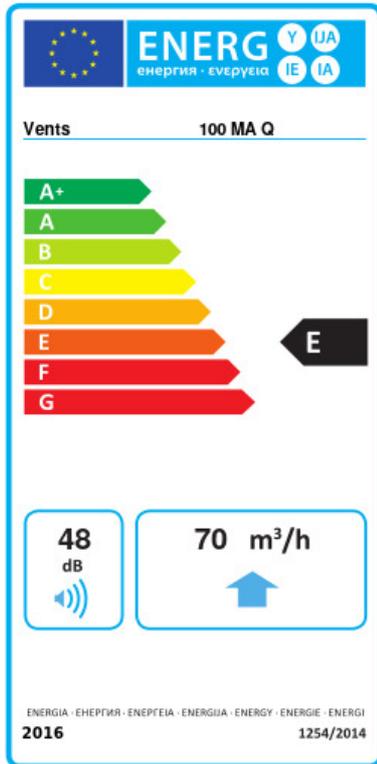

Торговая марка	Вентс					
Модель	100 МА Б					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	30	B	13.6	E	4.2	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	70					
Потребляемая мощность (Вт)	7.9					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.014					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.113					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	48					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	141		141		141	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3355		1715		776	