


100 MAT 12



Осевые вентиляторы с автоматическими жалюзи, для вытяжной вентиляции


- Максимальный расход воздуха: 86
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	100 MAT 12
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	12
Максимальное напряжение питания	В	12
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	18
Максимальный ток	А	1.5
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	86
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33
Вес	кг	0.65
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP24

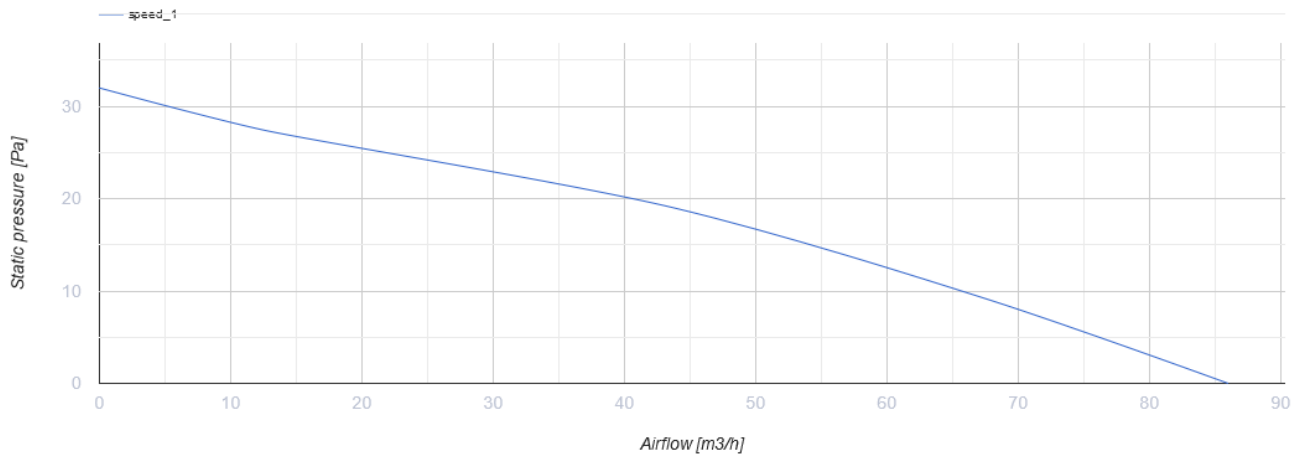

Размеры

ØD	B	B1	B2	H	L	L1
100	165	150	150	150	92	32

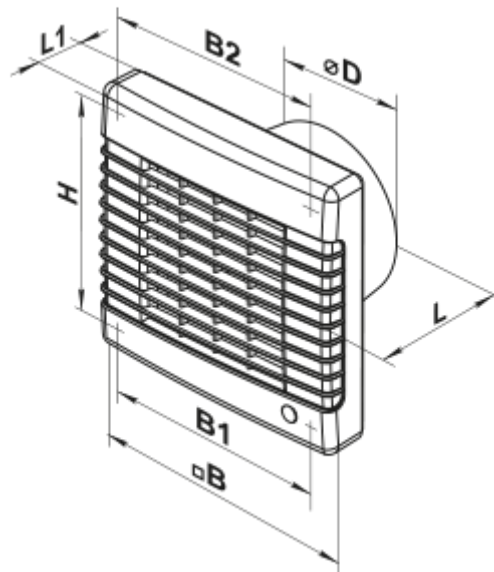

Аксессуары

Фланцы

Наименование	Фото	Описание
Ф0 100		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ