


# 100 МФ Ван Т1 Л (220 В/60 Гц)



Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции, которая подходит для применения в Зоне 1


- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: АБС Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Таймер: Таймер выключения, Таймер включения

	Единица измерения	100 МФ Ван Т1 Л (220 В/60 Гц)
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	60
Вес	кг	0.45
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP44 Zone 1

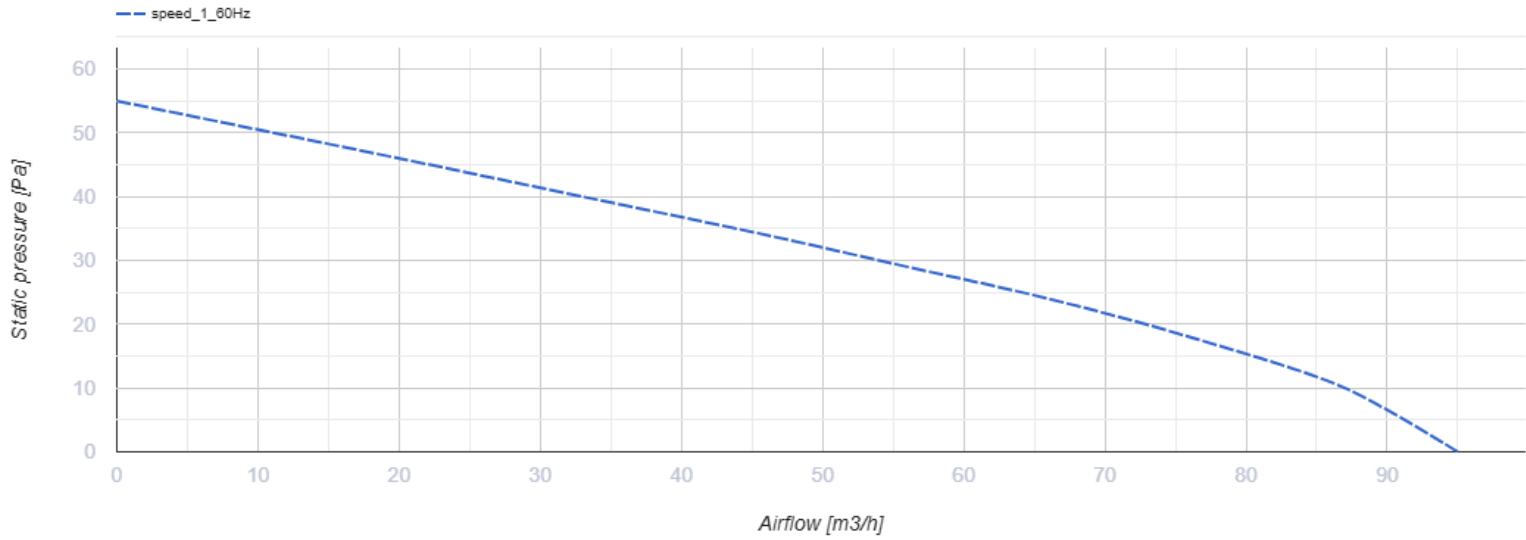

## Размеры

D	B	L	L1
99	150	79	19

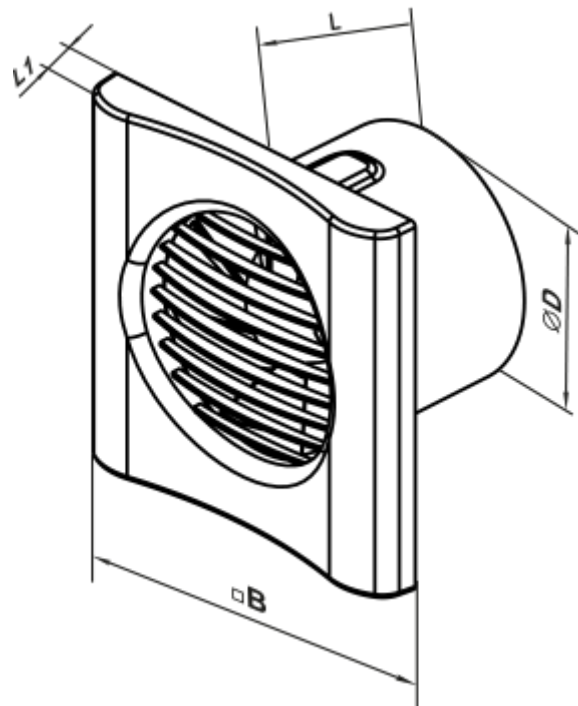

## Аксессуары

### Фланцы

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

[Ф0 100](#)



Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ