


# 100 ПФ Л



Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции с производительностью до 342 м<sup>3</sup>/ч


- Максимальный расход воздуха: 98
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	100 ПФ Л
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	14
Максимальный ток	А	0.085
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	98
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34
Вес	кг	0.47
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP34

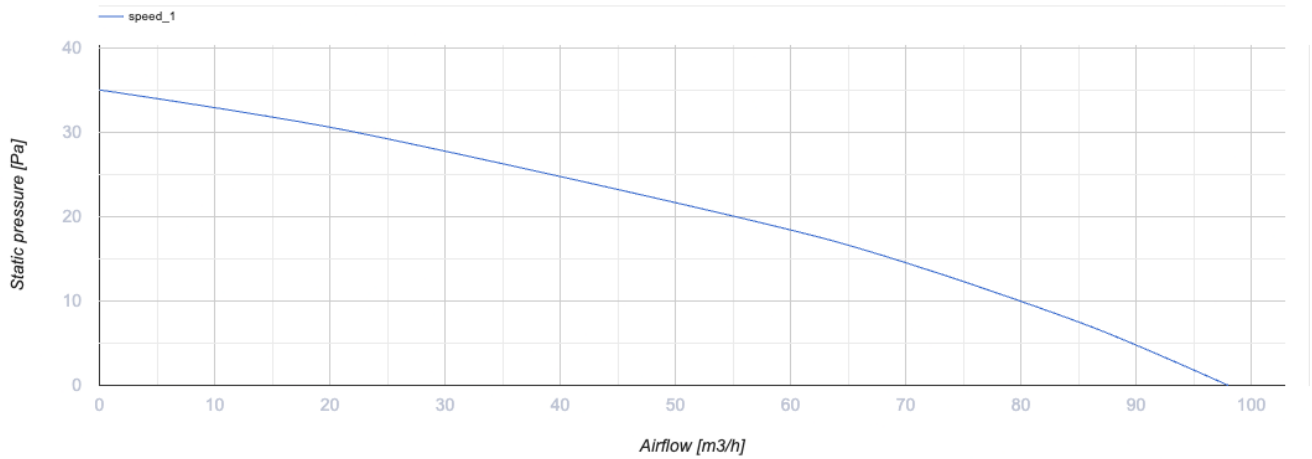


## Размеры

Ø D	Ø D1	L	L1
100	141	104	13

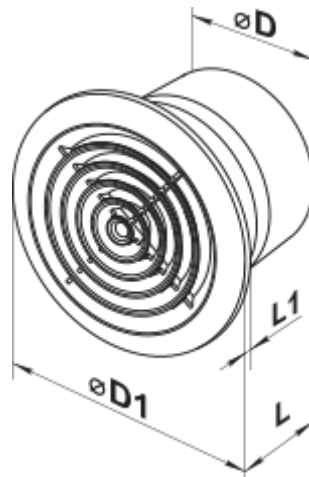

## Аксессуары

### Фланцы

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ФО 100</a>		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ