100 ПФ1 Т

Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 100
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Тип двигателя: AC
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	100 ПФ1 Т
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	14
Максимальный ток	А	0.085
Максимальный расход воздуха	$м^3$/час	100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33
Вес	кг	0.47
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP34

Размеры

Ø D	Ø D1	L	L1
100	141	128	13

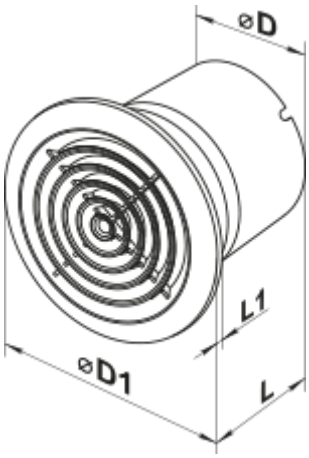

Аксессуары

Кухонные вытяжки (зонты)

Наименование	Фото	Описание
ФО 100		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ