
100 C B



Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции


• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34
• Материал корпуса: Пластик
• Шнурковый выключатель

	Единица измерения	100 C B
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	14
Максимальный ток	А	0.085
Максимальный расход воздуха	м³/час	95
Скорость вращения	-	2300
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34
Вес	кг	0.58
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP34
Материал крыльчатки	-	Пластик

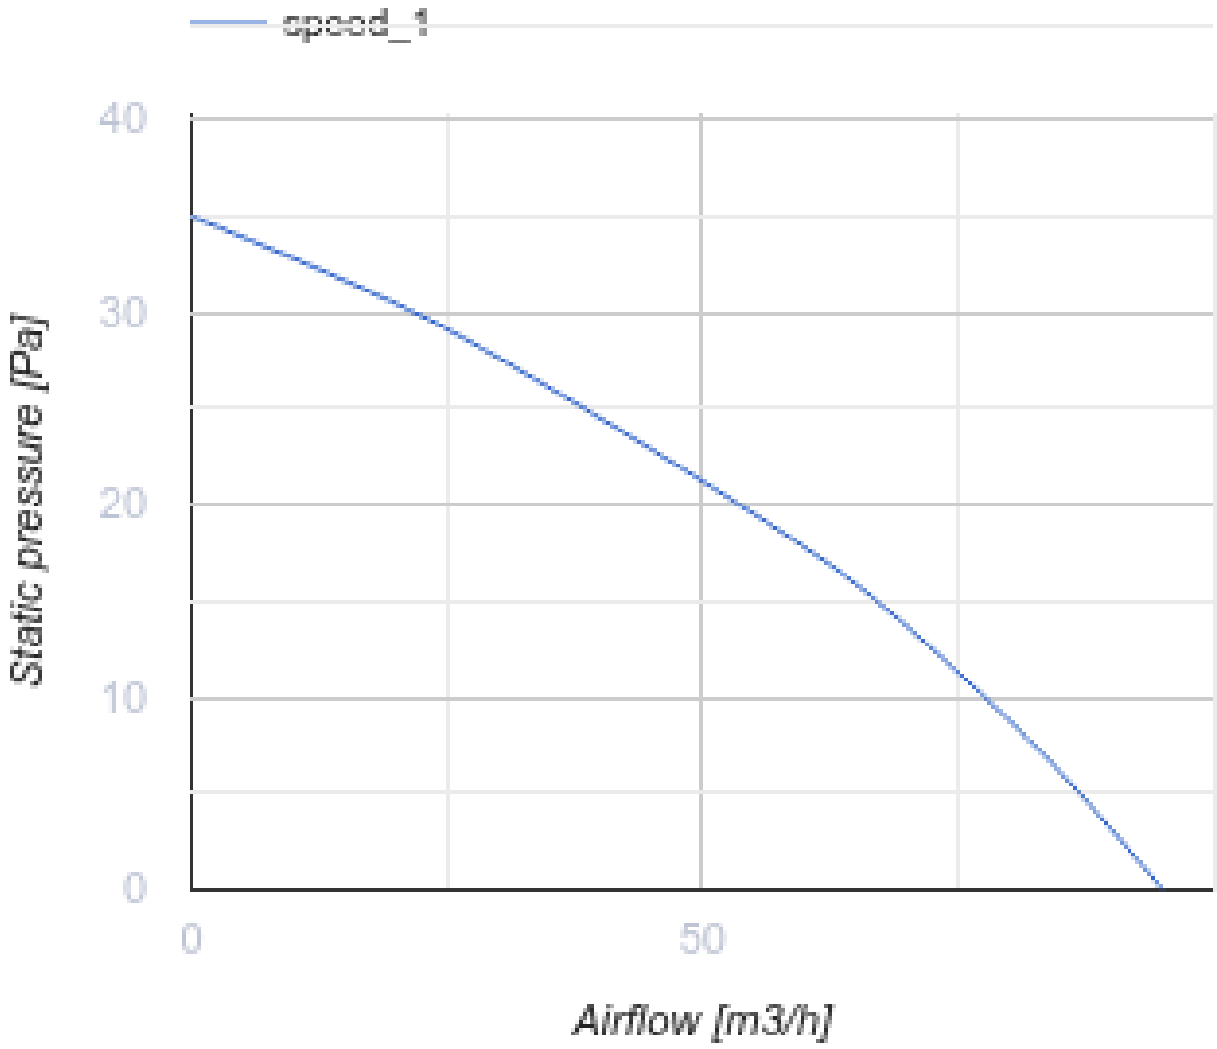

Размеры

Ø D	B	H	L	L1
100	150	120	108	12

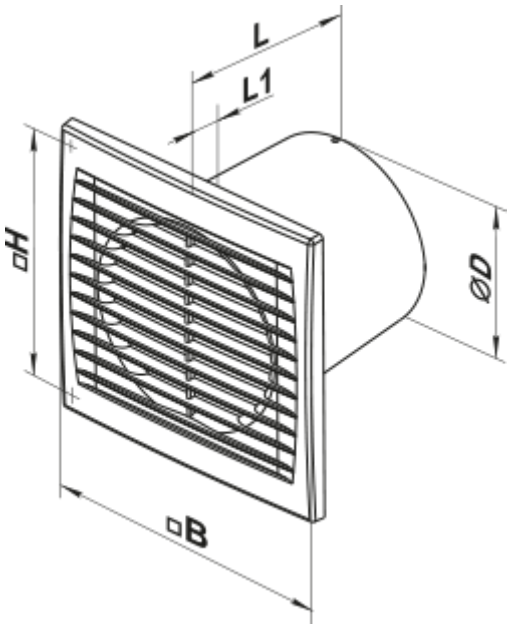

Аксессуары

Обратные клапаны

Наименование	Фото	Описание
КО 100		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов

Фланцы

Наименование	Фото	Описание
ФО 100		Фланец оконный

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	100 C B					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-28.9	B	-12.5	E	-3.1	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	95					
Потребляемая мощность (Вт)	14					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.018					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.147					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	54					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	185		185		185	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3355		1715		776	