

# 100 Силента-МТ



Осевые вентиляторы с низким уровнем шума и энергопотреблением, для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 78
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 26
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения


	Единица измерения	100 Силента-МТ
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	7
Максимальный ток	А	0.035
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	78
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	26
Вес	кг	0.48
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP34

## Размеры

Ø D	B	H	L	L1
100	159	135	89	23



## Экодизайн

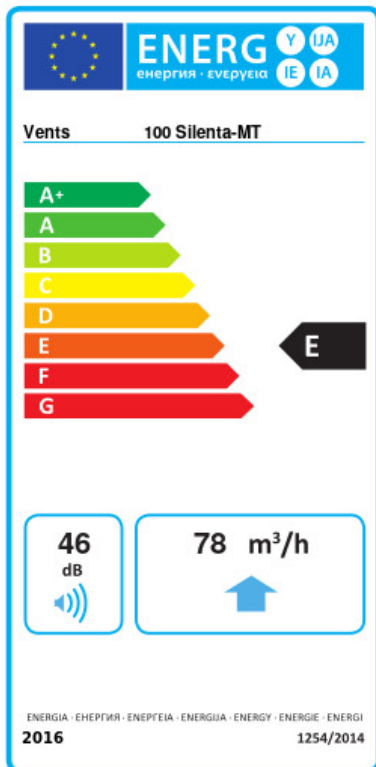

Торговая марка	Вентс					
Модель	100 Силента-МТ					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-35	A	-17.1	E	-6.8	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	78					
Потребляемая мощность (Вт)	7					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.015					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.058					
Способ управления приводом	Управление по времени					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	46					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	67		67		67	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3667		1874		848	