

100 Солид Глас Черный



Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции, которая подходит для применения в Зоне 1

• Максимальный расход воздуха: 85 • Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 26


• Тип двигателя: АС

• Материал корпуса: Пластик

• Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	100 Солид Глас Черный
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	8
Максимальный ток	Α	0.5
Максимальный расход воздуха	м³/час	85
Скорость вращения	-	2100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	26
Вес	кг	0.51
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	45
Класс защиты	-	IP44 Zone 1




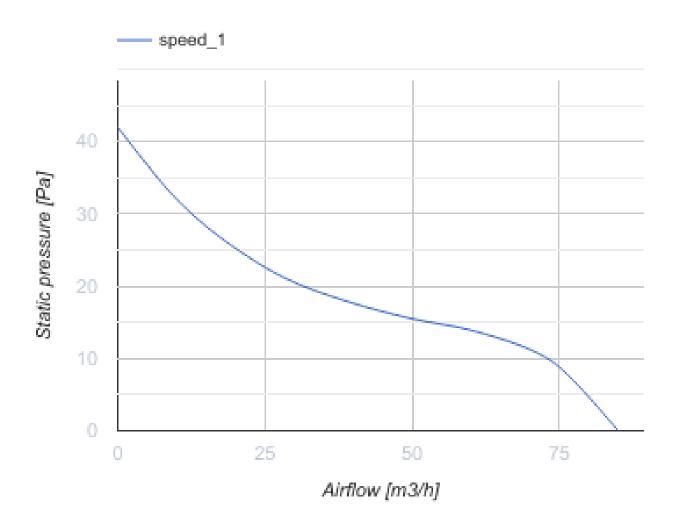

Размеры

Ø D	В	L	L1
99	160	79	38





Аксессуары

Фланцы

Наименование	Фото	Описание
ФО 100		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ