

100 Солид Глас ТН Красный




Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции, которая подходит для применения в Зоне 1

- Максимальный расход воздуха: 85
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 26
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	100 Солид Глас ТН Красный
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	8
Максимальный ток	А	0.5
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	85
Скорость вращения	-	2100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	26
Вес	кг	0.51
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	45
Класс защиты	-	IP44 Zone 1


Размеры

$\varnothing D$	B	L	L1
99	160	79	38

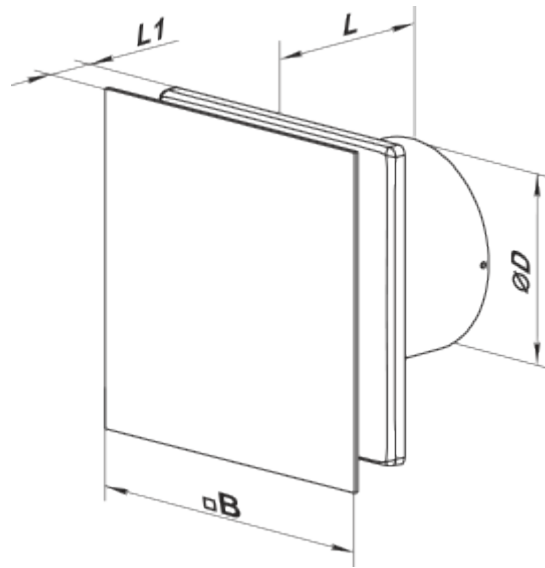

Аксессуары

Кухонные вытяжки (зонты)

Наименование	Фото	Описание
ФО 100		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ