


# 100 ВК01 пресс



Осевые каналные вентиляторы, для вытяжной или приточной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 108
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Тип двигателя: АС

	Единица измерения	100 ВК01 пресс
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	16
Максимальный ток	А	0.1
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	108
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	39
Вес	кг	0.41
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IPX4

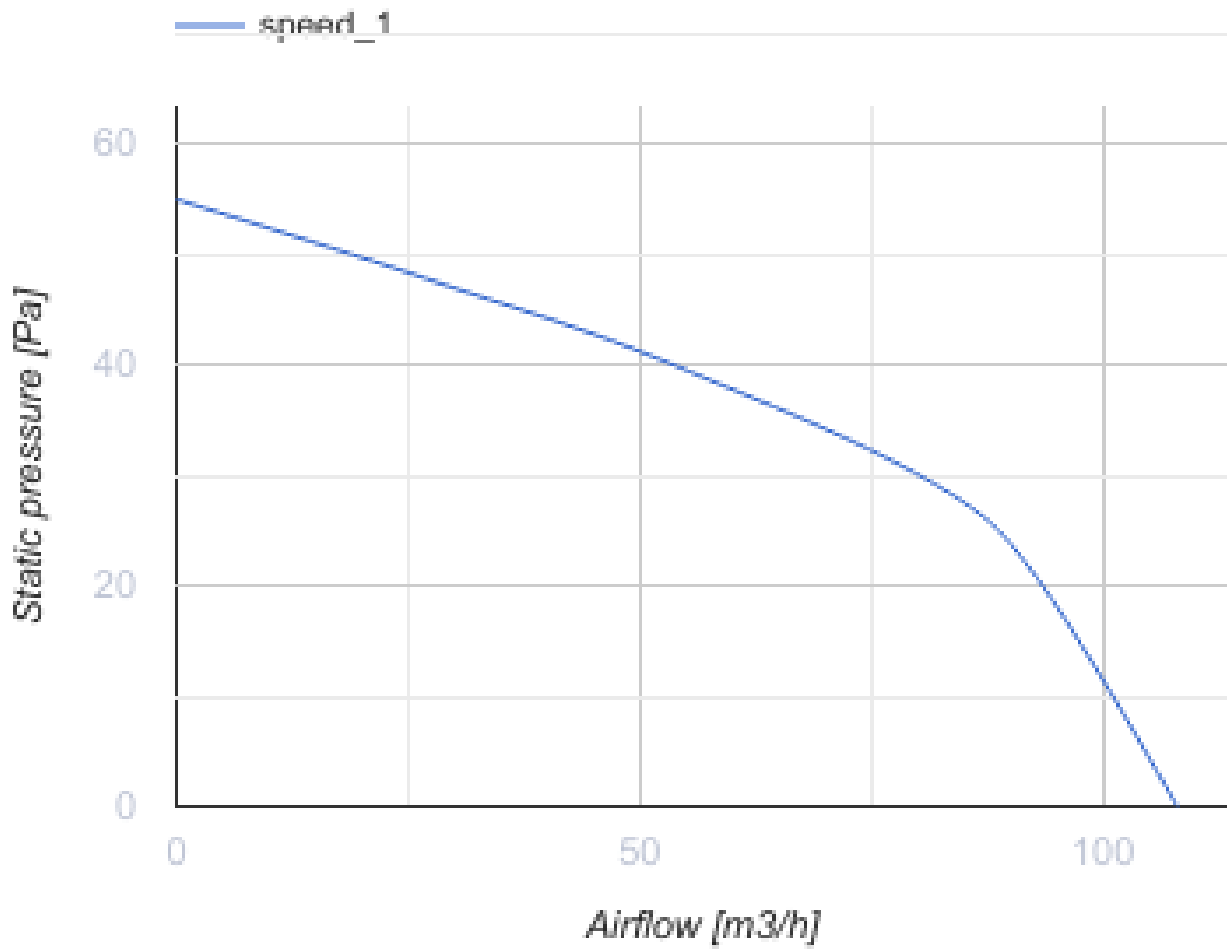


### Размеры

$\varnothing D$	$\varnothing d$	L	L1
100	59	100	10



## Экодизайн

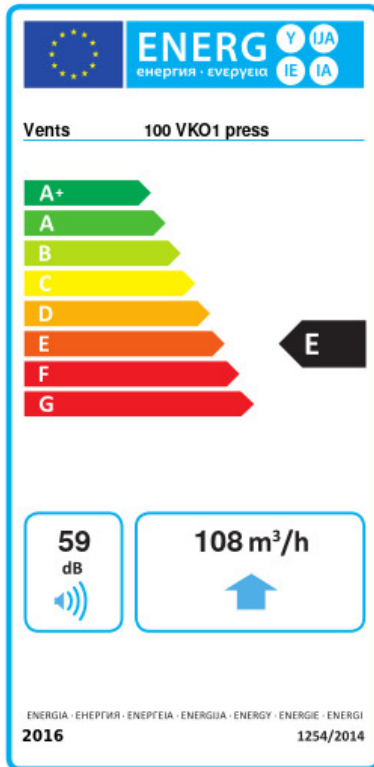

Торговая марка	Вентс					
Модель	100 VKO1 пресс					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м <sup>2</sup> /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-31	B	-14	E	-5	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /час)	108					
Потребляемая мощность (Вт)	16					
Эталонный объемный расход (м <sup>3</sup> /с)	0.021					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м <sup>3</sup> /час))	0.095					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	59					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	100		100		100	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3400		1700		800	