


125 Ф турбо



Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции


- Максимальный расход воздуха: 232
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	125 Ф турбо
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	24
Максимальный ток	А	0.1
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	232
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Вес	кг	0.77
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP34

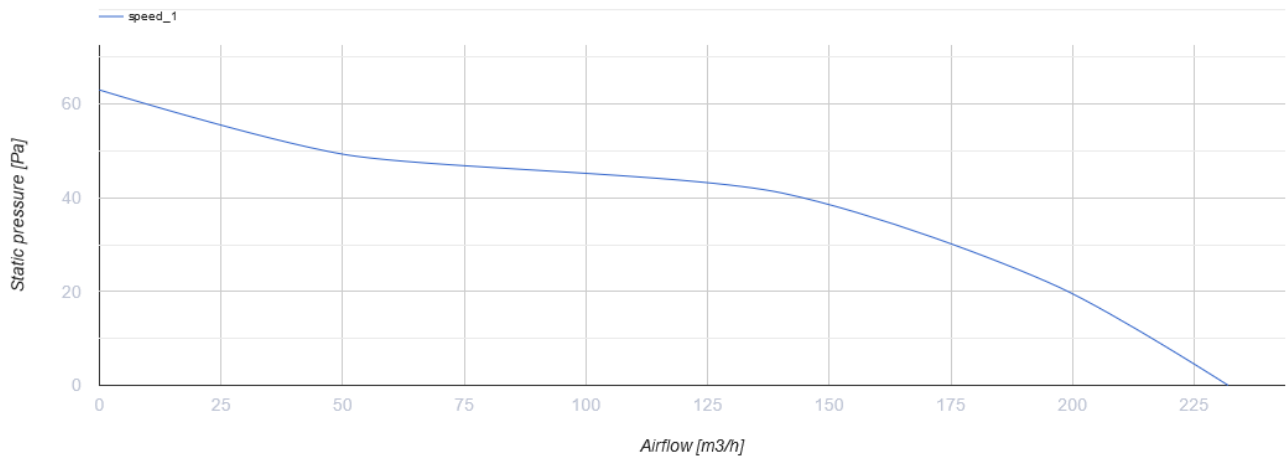

Размеры

Ø D	B	B1	B2	H	H1	L	L1
125	182	152	160	252	226	110	15

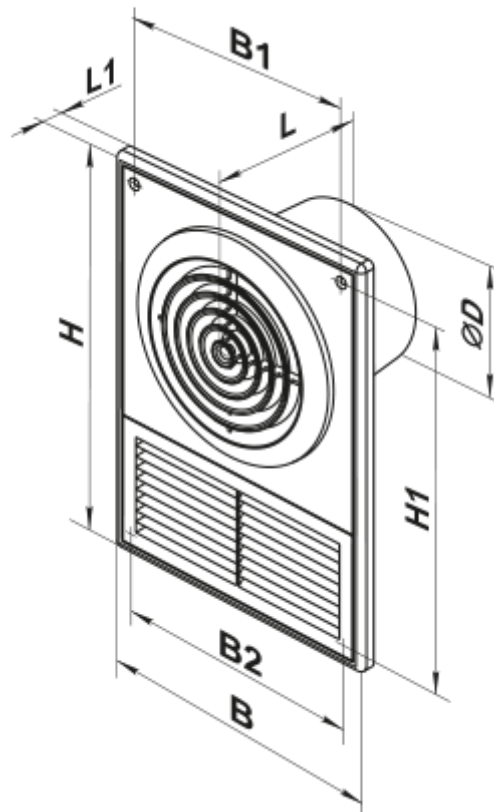

Аксессуары

Фланцы

Наименование	Фото	Описание

[Ф0 125](#)



Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ

Экодизайн



Торговая марка	Вентс					
Модель	125 Ф турбо					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-31	B	-15	E	-6	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	232					
Потребляемая мощность (Вт)	24					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.045					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.067					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	57					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	100		100		100	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3400		1700		800	