

125 ИФК




Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 82
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 35
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	125 ИФК
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	5
Максимальный ток	А	0.048
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	82
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	35
Вес	кг	0.44
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	45
Класс защиты	-	IP24


Размеры

Ø D	Ø D1	L	L1
125	166	55	13.5

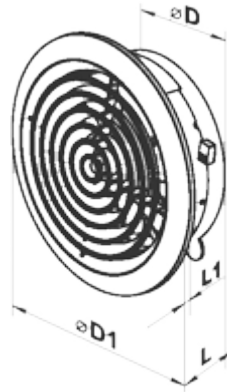

Аксессуары

Кухонные вытяжки (зонты)

Наименование	Фото	Описание
Ф0 125		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ