


# 125 ИФТ



Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции


- Максимальный расход воздуха: 78
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	125 ИФТ
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	5
Максимальный ток	А	0.049
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	78
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34
Вес	кг	0.49
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	45
Класс защиты	-	IP24

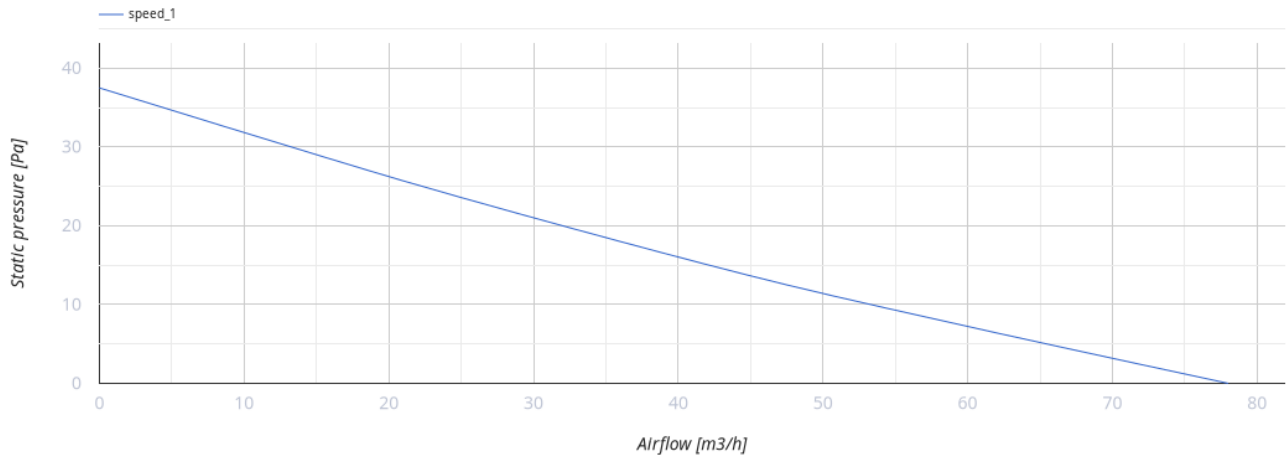

## Размеры

Ø D	B	H	L	L1
125	193	188	67	18

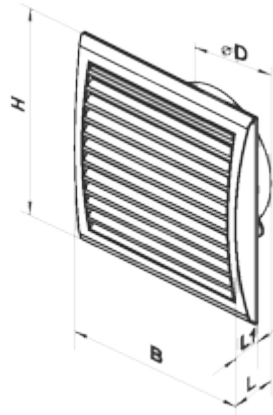

## Аксессуары

### Фланцы

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ФО 125</a>		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ