

125 ИФТ




Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 78
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	125 ИФТ
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	5
Максимальный ток	А	0.049
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	78
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34
Вес	кг	0.49
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	45
Класс защиты	-	IP24


Размеры

Ø D	B	H	L	L1
125	193	188	67	18

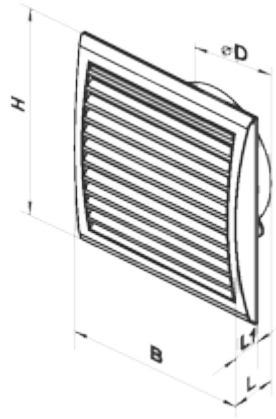

Аксессуары

Кухонные вытяжки (зонты)

Наименование	Фото	Описание
Ф0 125		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ