

125 ЛД К (120В/60Гц)



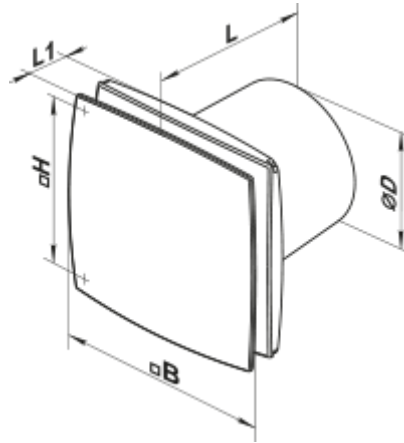
Осевые декоративные вентиляторы для
вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	125 ЛД К (120В/60Гц)
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	120
Максимальное напряжение питания	В	120
Частота сети питания	Гц	60
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP34



Размеры

ØD	B	H	L	L1
125	177	140	135	34



Аксессуары

Фланцы

Наименование	Фото	Описание
Ф0 125		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ
КО 125		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов серий ВЕНТС М, М1, Д, С, МЗ, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш тайм, Силента-М, Силента-С, Модерн, Витро стар, З Стар, Х Стар