

# 125 ЛД К (120В/60Гц)



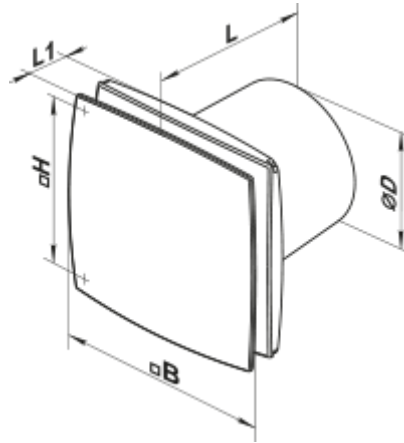
Осевые декоративные вентиляторы для  
вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	125 ЛД К (120В/60Гц)
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	120
Максимальное напряжение питания	В	120
Частота сети питания	Гц	60
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP34



## Размеры

ØD	B	H	L	L1
125	177	140	135	34



## Аксессуары

### Фланцы

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ФО 125</a>		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ
<a href="#">КО 125</a>		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов серий ВЕНТС М, М1, Д, С, МЗ, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш тайм, Силента-М, Силента-С, Модерн, Витро стар, З Стар, Х Стар