

125 ЛД Т К турбо



Осевые декоративные вентиляторы для вытяжной вентиляции


- Максимальный расход воздуха: 209
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	125 ЛД Т К турбо
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	24
Максимальный ток	А	0.105
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	209
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	36
Вес	кг	0.84
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP34
Соответствие нормам ERP	-	2016
Холодный - Удельный расход энергии (SEC)	кВт.час/(м ² /год)	30
Класс энергопотребления в холодном климате	-	B
Умеренный - Удельный расход энергии (SEC)	кВт.час/(м ² /год)	13.6
Класс энергопотребления в умеренном климате	-	E
Теплый - Удельный расход энергии (SEC)	кВт.час/(м ² /год)	4.2
Класс энергопотребления в теплом климате	-	F
Категория установки	-	Вентиляционная установка для жилых помещений

Тип установки	-	Однонаправленная
Тип привода	-	Односкоростной
Тип теплообменника	-	Нет
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	209
Потребляемая мощность	Вт	24
Эталонный объемный расход	м ³ /с	0.041
Удельный потребляемая мощность в исходной точке	Вт/(м ³ /час)	0.115
Способ управления приводом	-	Ручное управление
Максимальные внешние утечки	%	2.7
Холодный - Годовое потребление электроэнергии (АЕС)	кВт.час/год	144
Умеренный - Годовое потребление электроэнергии (АЕС)	кВт.час/год	144
Теплый - Годовое потребление электроэнергии (АЕС)	кВт.час/год	144
Холодный - Годовое энергосбережение (АНС)	кВт.час/год	3355
Годовое сохранение тепла в умеренном климате	кВт.час/год	1715
Годовое сохранение тепла в теплом климате	кВт.час/год	776
Sound power level	дБ(А)	56
Декларируемый тип вентиляционной единицы	-	RVU UVU


Размеры

ØD	B	H	L	L1
125	177	140	135	34

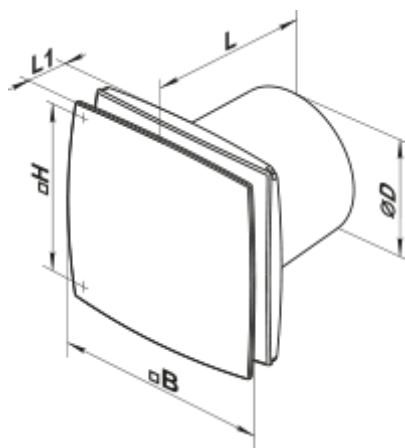

Аксессуары

Кухонные вытяжки (зонты)

Наименование	Фото	Описание
Ф0 125		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ

[KO.125](#)

Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов серий ВЕНТС М, М1, Д, С, МЗ, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш тайм, Силента-М, Силента-С, Модерн, Витро стар, Э Стар, Х Стар