


125 М пресс



Осевые вентиляторы, для вытяжной вентиляции


- Максимальный расход воздуха: 188
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	125 М пресс
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	22
Максимальный ток	А	0.105
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	188
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	39
Вес	кг	0.81
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP34

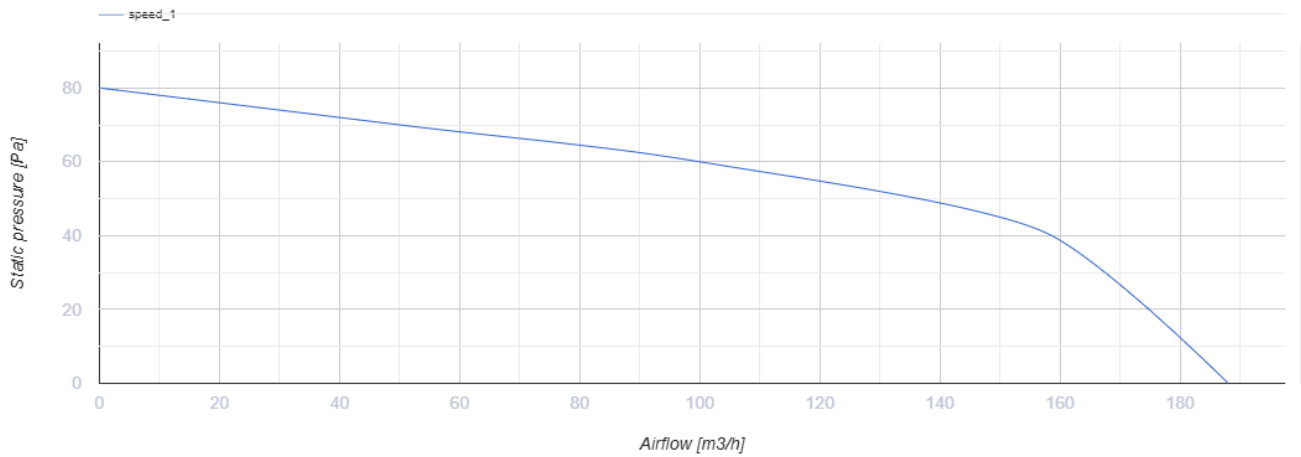

Размеры

ØD	B	H	L	L1
125	180	150	94	25

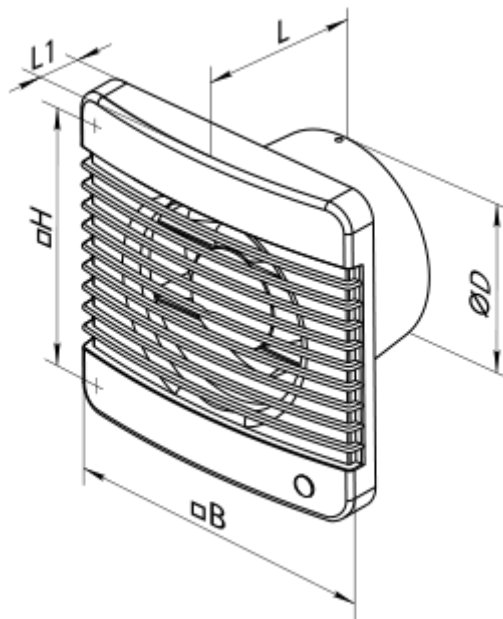

Аксессуары


Фланцы

Наименование	Фото	Описание
КО 125		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов серий ВЕНТС М, М1, Д, С, МЗ, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш тайм, Силента-М, Силента-С, Модерн, Витро стар, З Стар, Х Стар

[Ф0 125](#)

Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ

Экодизайн

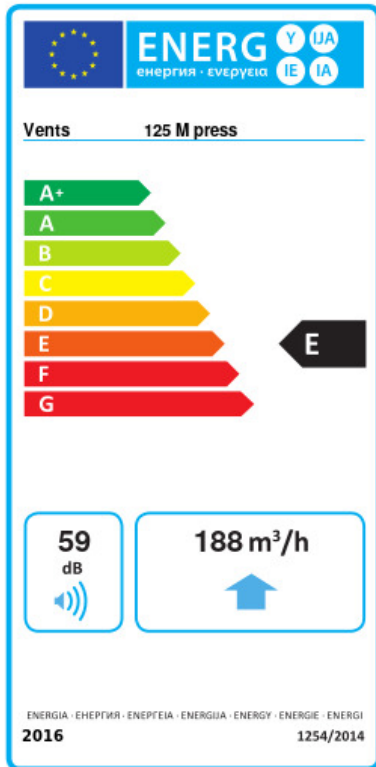

Торговая марка	Вентс					
Модель	125 М пресс					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный	Умеренный	Теплый			
	-29.9	B	-13.5	E	-4.1	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	188					
Потребляемая мощность (Вт)	22					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.037					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.117					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	59					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный	Теплый			
	147	147	147			
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный	Теплый			
	3355	1715	776			