
125 M1 турбо



Осевые вентиляторы, для вытяжной вентиляции


• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
• Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	125 M1 турбо
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	22
Максимальный ток	А	0.105
Максимальный расход воздуха	м³/час	232
Скорость вращения	-	2400
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	40
Вес	кг	0.81
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP34
Материал крыльчатки	-	Пластик

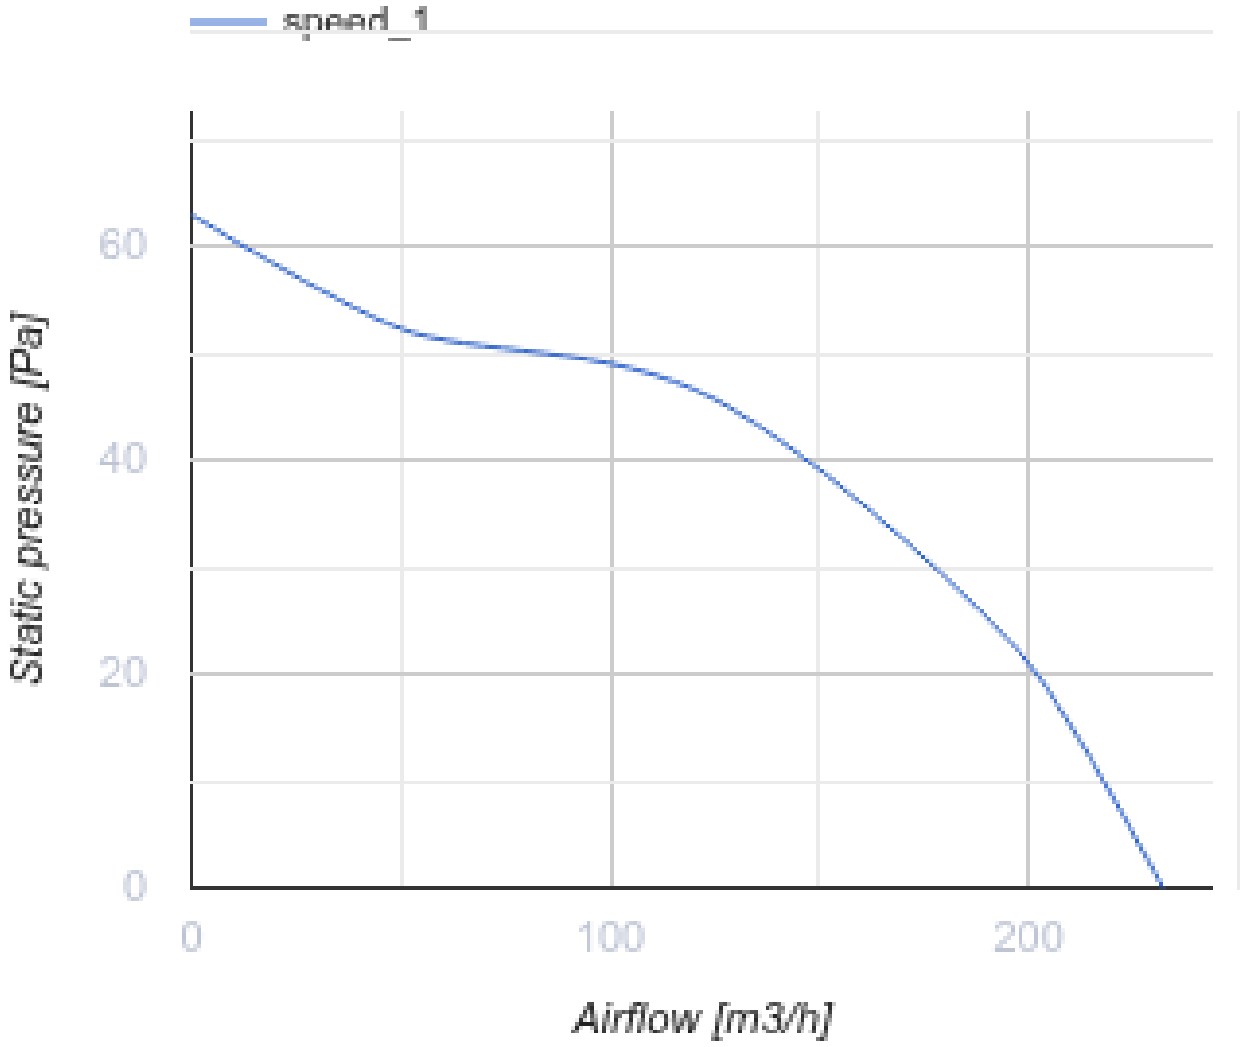

Размеры

ØD	B	B1	B2	H	L	L1
125	190	174	128	173	98	33

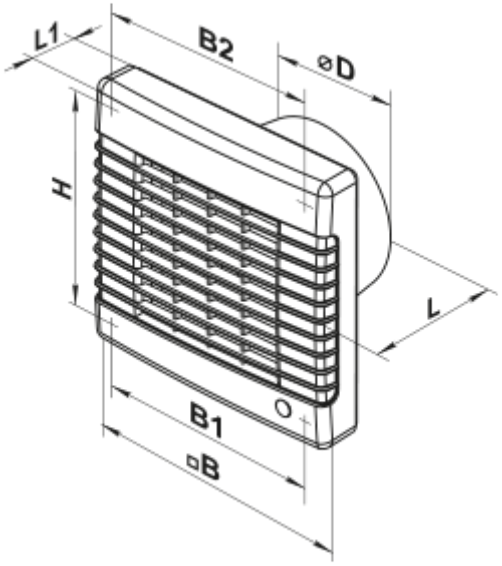

Аксессуары

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
МВ 120 В		Пластиковые решетки с наклоненными ламелями, двухэлементные

Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
ПВТ 050/10		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/30		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/50		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
Х 125		Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Изготовлены из полосы нержавеющей стали

Круглые воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
2805		Для стенного монтажа

Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
Поливент Н		Гибкий неутеплённый воздуховод из металлизированной плёнки

Обратные клапаны

Наименование	Фото	Описание
КО 125		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов

Оконные проветриватели

Наименование	Фото	Описание
ПО 400		Проветриватель оконный для приточной естественной вентиляции

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
МВ 122 ВК		Приточно-вытяжные колпаки

Металлические

Наименование	Фото	Описание
МВМ 122 В Н		Вытяжные колпаки металлические

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	125 М1 турбо					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-32	B	-15	E	-6	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	232					
Потребляемая мощность (Вт)	22					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.045					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.061					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	60					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	100		100		100	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3400		1700		800	