


125 М3 турбо



Осевые вентиляторы, для вытяжной вентиляции


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	125 М3 турбо
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	22
Максимальный ток	А	0.105
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	232
Скорость вращения	-	2400
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	40
Вес	кг	0.86
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP34
Материал крыльчатки	-	Пластик

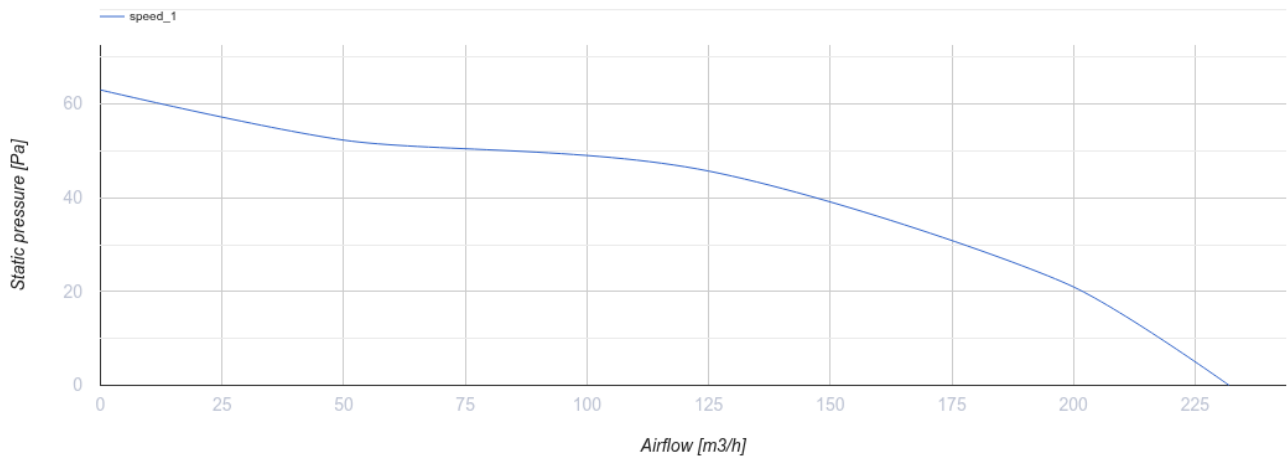

Размеры

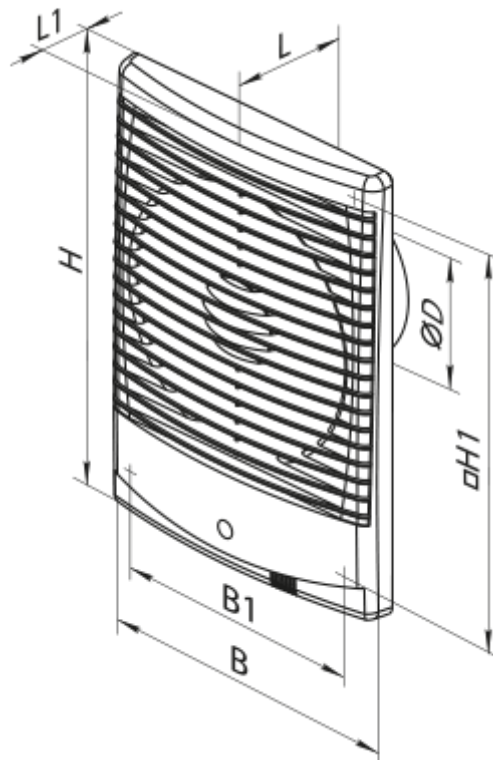

ØD	B	B1	H	H1	L	L1
125	185	155	256	226	89	30



Аксессуары

Аксессуары к крышным вентиляторам

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

КО 125		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов
ФО 125		Фланец оконный

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	125 М3 турбо					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-32	B	-15	E	-6	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	232					
Потребляемая мощность (Вт)	22					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.045					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.061					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	57					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	100		100		100	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3400		1700		800	