
# 125 MAO1 12



Осевые оконные вентиляторы для вытяжной вентиляции


• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34
• Материал корпуса: Пластик

| | Единица измерения | 125 MAO1 12 |
|---|---|---|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 125 |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 12 |
| Максимальное напряжение питания | В | 12 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 16 |
| Максимальный ток | А | 1.7 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 165 |
| Скорость вращения | - | 2300 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 34 |
| Вес | кг | 1.13 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 40 |
| Класс защиты | - | IP24 |
| Материал крыльчатки | - | Пластик |

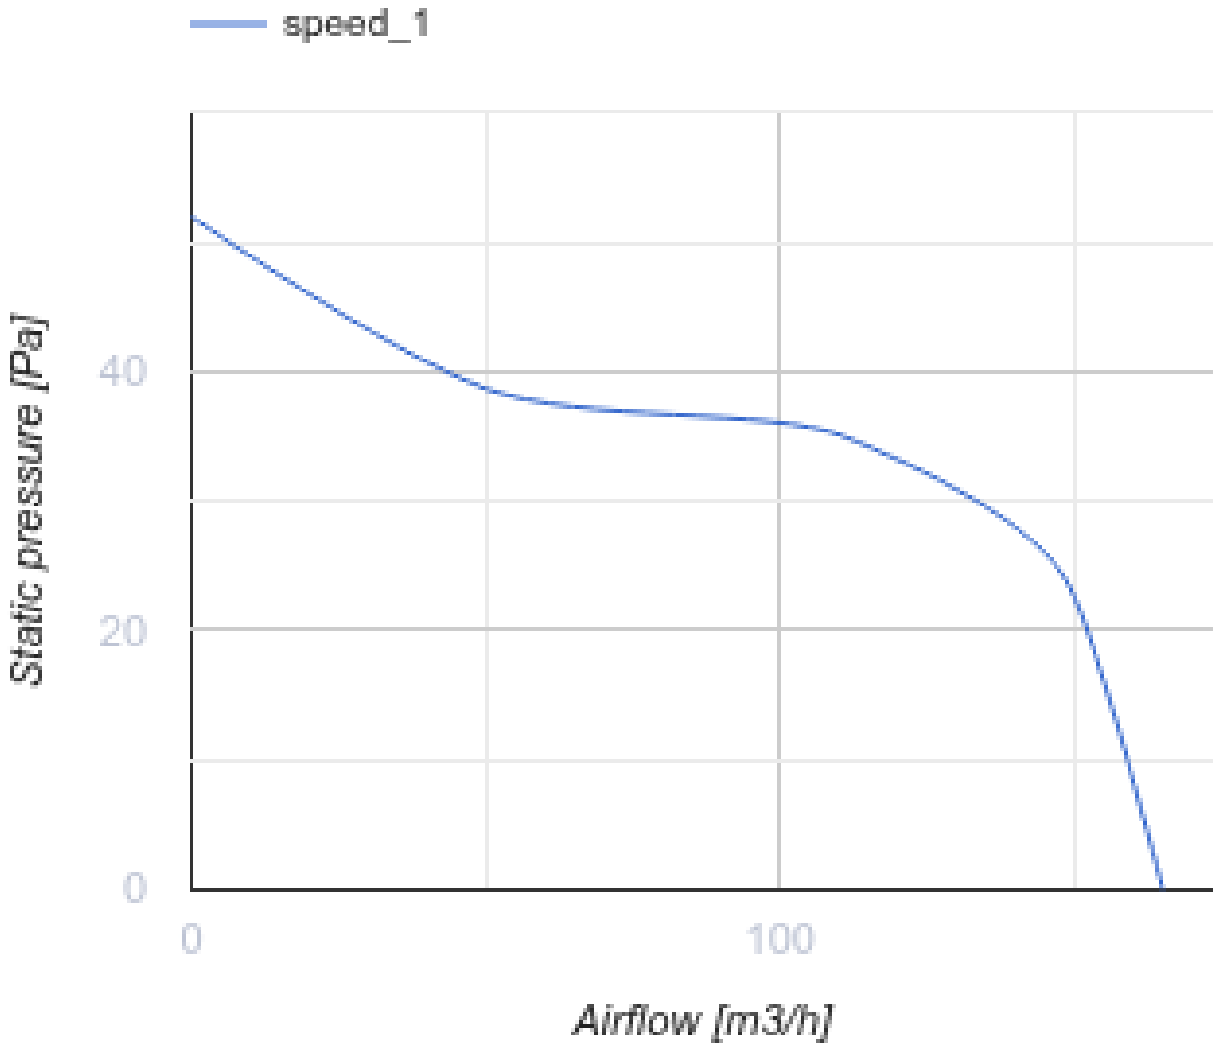


## Размеры

| Ø D | B | H | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 190 | 173 | 58 | 53 |

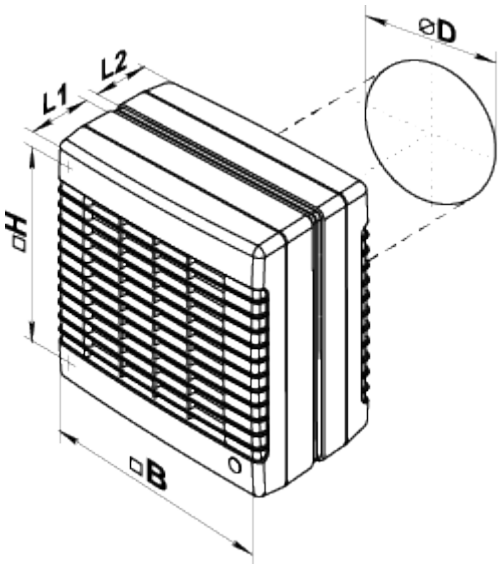
⌀D
L2
L1
□H
□B