

# 125 ПФ



Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции с производительностью до 342 м³/ч


- Максимальный расход воздуха: 185
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 35
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	125 ПФ
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	16
Максимальный ток	А	0.1
Максимальный расход воздуха	м³/час	185
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	35
Вес	кг	0.58
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP34
Соответствие нормам ERP	-	2016
Холодный - Удельный расход энергии (SEC)	кВт.час/(м²/год)	30.8
Класс энергопотребления в холодном климате	-	B
Умеренный - Удельный расход энергии (SEC)	кВт.час/(м²/год)	14.4
Класс энергопотребления в умеренном климате	-	E
Теплый - Удельный расход энергии (SEC)	кВт.час/(м²/год)	5
Класс энергопотребления в теплом климате	-	F
Категория установки	-	Вентиляционная установка для жилых помещений

Тип установки	-	Unidirectional
Тип привода	-	Односкоростной
Тип теплообменника	-	Нет
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	185
Потребляемая мощность	Вт	16
Эталонный объемный расход	м <sup>3</sup> /с	0.036
Удельный потребляемая мощность в исходной точке	Вт/(м <sup>3</sup> /час)	0.086
Способ управления приводом	-	Ручное управление
Максимальные внешние утечки	%	2.7
Холодный - Годовое потребление электроэнергии (АЕС)	кВт.час/год	108
Умеренный - Годовое потребление электроэнергии (АЕС)	кВт.час/год	108
Теплый - Годовое потребление электроэнергии (АЕС)	кВт.час/год	108
Холодный - Годовое энергосбережение (АHS)	кВт.час/год	3355
Годовое сохранение тепла в умеренном климате	кВт.час/год	1715
Годовое сохранение тепла в теплом климате	кВт.час/год	776
Sound power level	дБ(А)	55
Декларируемый тип вентиляционной единицы	-	RVU UVU

## Размеры

Ø D	Ø D1	L	L1
125	166	110	15

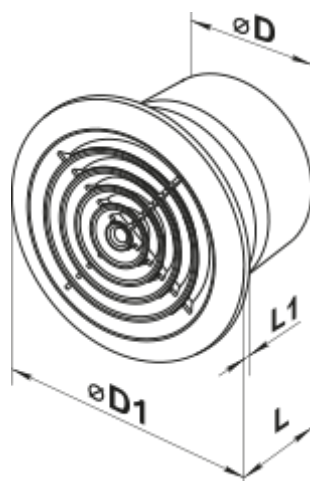

## Аксессуары

### Кухонные вытяжки (зонты)

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

[Ф0 125](#)

Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ