125 ПФ1 турбо

Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 232
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 42
- Тип двигателя: AC
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	125 ПФ1 турбо
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	24
Максимальный ток	А	0.105
Максимальный расход воздуха	$м^3$/час	232
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	42
Вес	кг	0.75
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP34

Размеры

Ø D	Ø D1	L	L1
125	166	134	15

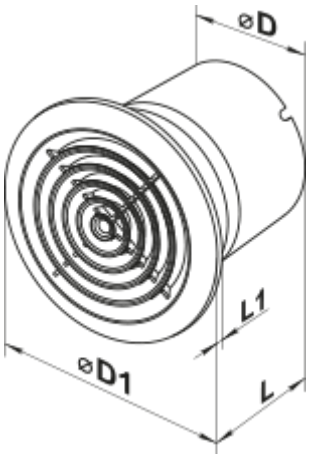

Аксессуары

Кухонные вытяжки (зонты)

Наименование	Фото	Описание
ФО 125		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ