125 Силента-М К




Осевые вентиляторы с низким уровнем шума для вытяжной вентиляции

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 31
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	125 Силента-М К
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	9.1
Максимальный ток	А	0.059
Максимальный расход воздуха	м³/час	152
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	31
Вес	кг	0.63
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP34
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

Ø D	B	H	L	L1
125	180	150	94	25

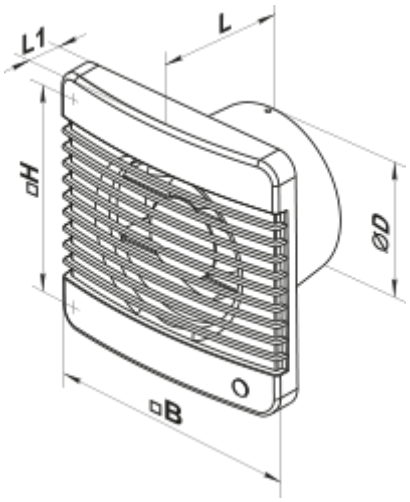

Аксессуары

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
МВ 120 В		Пластиковые решетки с наклоненными ламелями, двухэлементные

Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
ПВТ 050/10		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/30		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/50		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
Х 125		Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Изготовлены из полосы нержавеющей стали

Круглые воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
2805		Для стенного монтажа

Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание

Поливент Н		Гибкий неутеплённый воздуховод из металлизированной плёнки

Оконные проветриватели

Наименование	Фото	Описание
ПО 400		Проветриватель оконный для приточной естественной вентиляции

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
МВ 122 ВК		Приточно-вытяжные колпаки

Металлические

Наименование	Фото	Описание
МВМ 122 В Н		Вытяжные колпаки металлические