125 Силента-МТН




Осевые вентиляторы с низким уровнем шума для вытяжной вентиляции

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 31
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	125 Силента-МТН
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	9.1
Максимальный ток	А	0.059
Максимальный расход воздуха	м³/час	152
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	31
Вес	кг	0.63
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP34
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

Ø D	B	H	L	L1
125	180	150	94	25

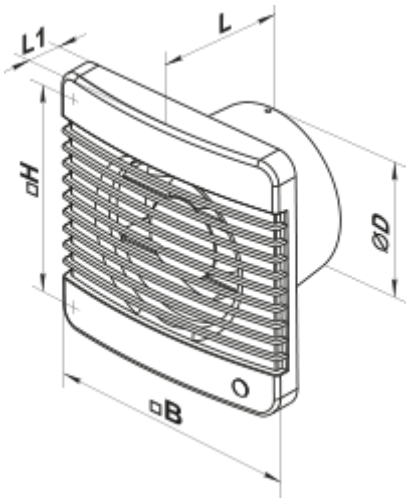

Аксессуары

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
МВ 120 В		Пластиковые решетки с наклоненными ламелями, двухэлементные

Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
ПВТ 050/10		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/30		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/50		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
Х 125		Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Изготовлены из полосы нержавеющей стали

Круглые воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
2805		Для стенного монтажа

Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание

Поливент Н		Гибкий неутеплённый воздуховод из металлизированной плёнки

Обратные клапаны

Наименование	Фото	Описание
КО 125		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов

Оконные проветриватели

Наименование	Фото	Описание
ПО 400		Проветриватель оконный для приточной естественной вентиляции

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
МВ 122 ВК		Приточно-вытяжные колпаки

Металлические

Наименование	Фото	Описание
МВМ 122 В Н		Вытяжные колпаки металлические

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	125 Силента-МТН					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-54.5	A+	-27.5	B	-12	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	148					
Потребляемая мощность (Вт)	9.3					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.029					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.04					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	51					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	33		33		33	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	