



# 125 Солид Черный Сапфир

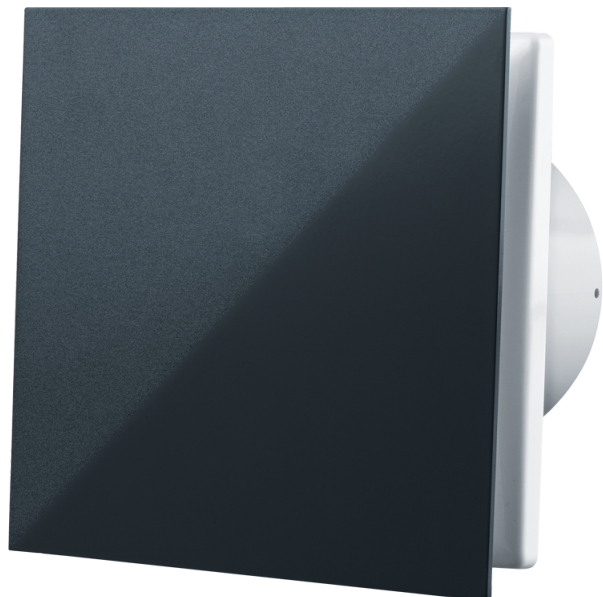

Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции


- Максимальный расход воздуха: 155
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 32
- Тип двигателя: АС
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

|                                                  | Единица измерения   | 125 Солид Черный Сапфир |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 125                     |
| Скорость                                         | -                   | 1                       |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 220                     |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240                     |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50                      |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 18                      |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.11                    |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 155                     |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 32                      |
| Вес                                              | кг                  | 0.75                    |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1                       |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 45                      |
| Класс защиты                                     | -                   | IP44                    |

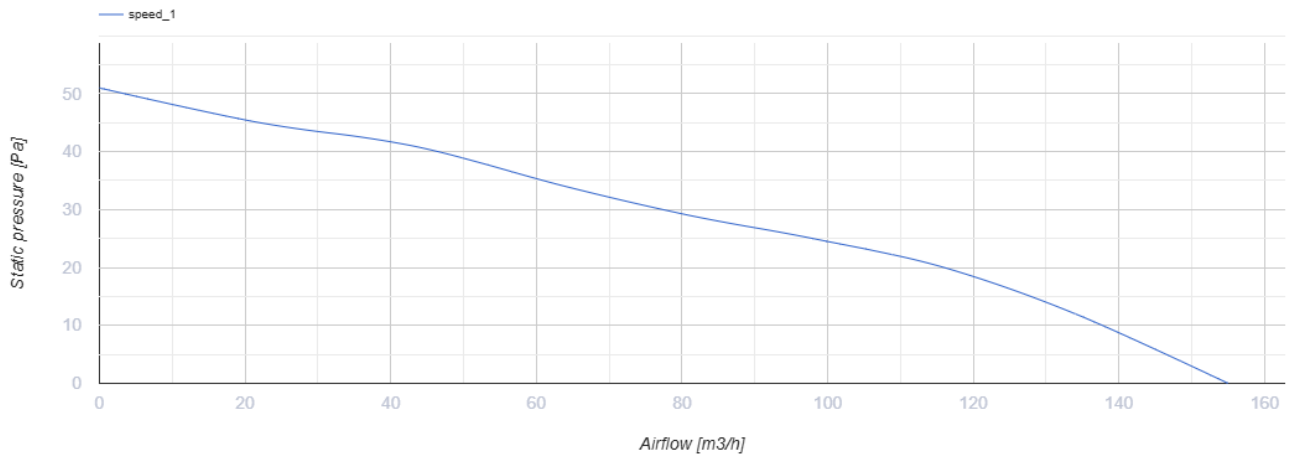


## Размеры

| Ø D   | B   | L  | L1 |
|-------|-----|----|----|
| 123.5 | 180 | 85 | 38 |

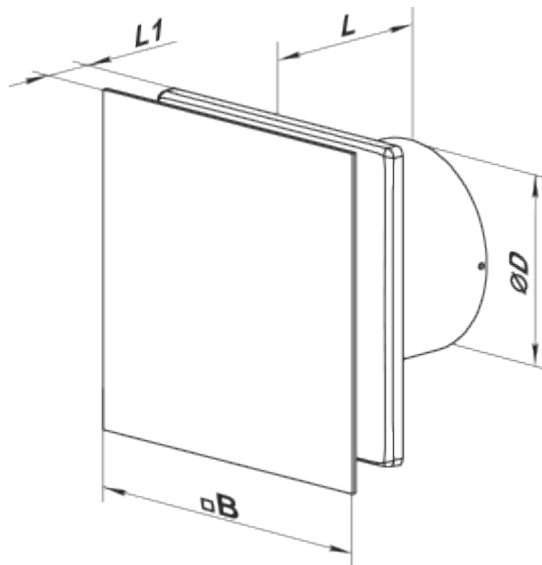

## Аксессуары

### Фланцы

| Наименование           | Фото                                                                                | Описание                                                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Ф0 125</a> |  | Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |