



# 125 ВКО Л турбо

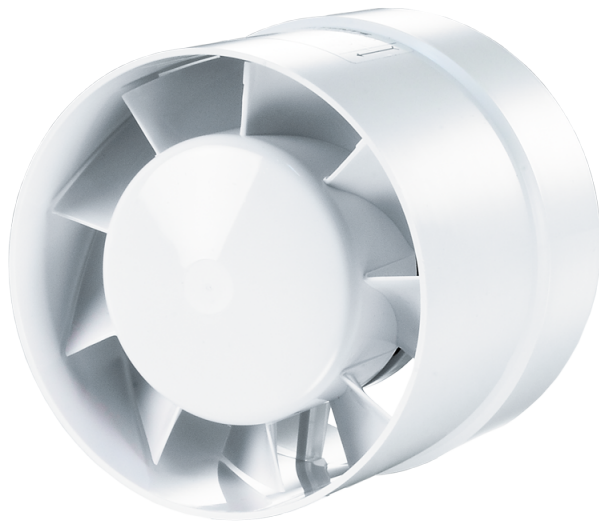

Осевые канальные вентиляторы, для вытяжной или приточной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 243
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	125 ВКО Л турбо
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	24
Максимальный ток	А	0.105
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	243
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	39
Вес	кг	0.48
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IPX4

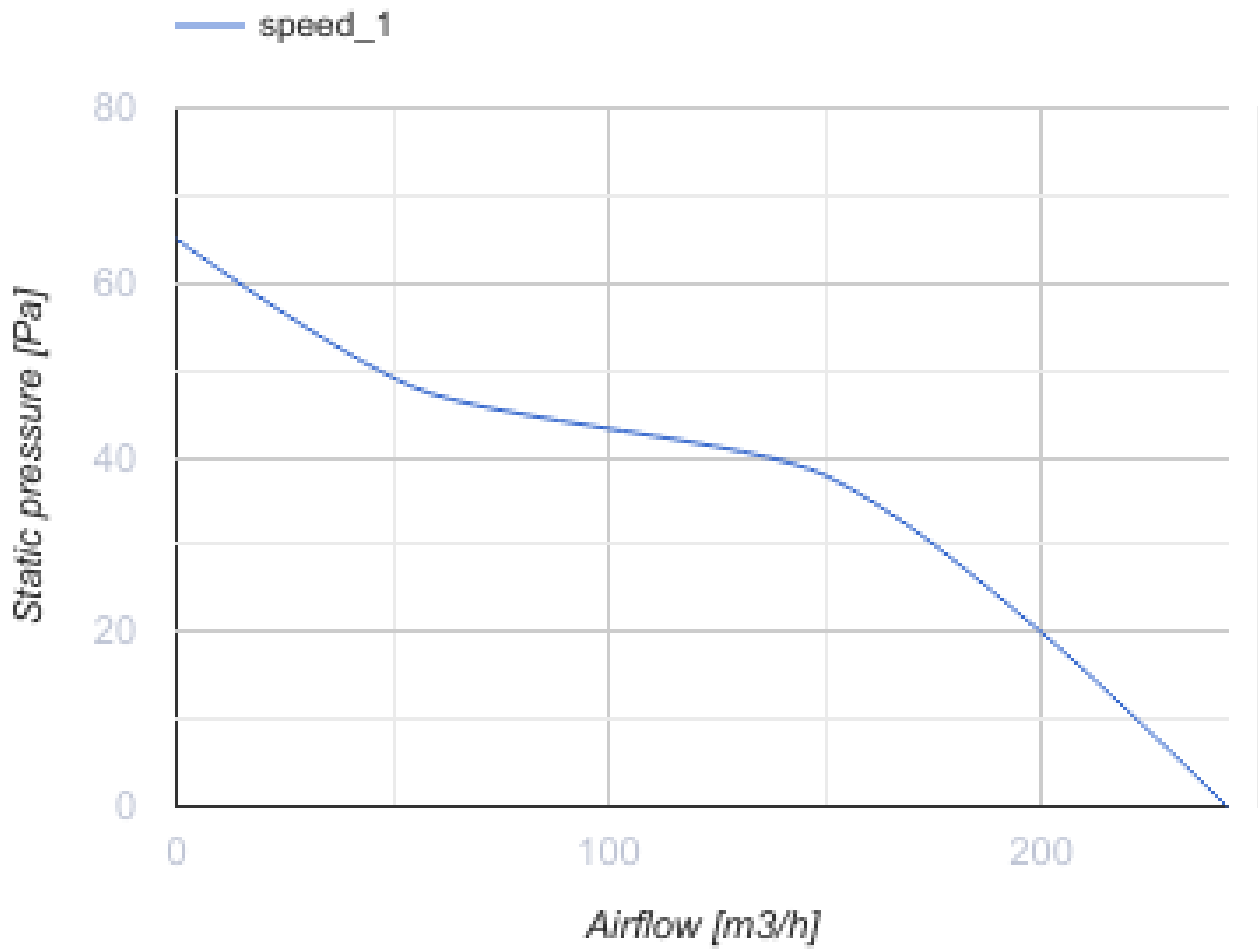

### Размеры

<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>
125	129	93	31

