
125 ВКО турбо



Осевые канальные вентиляторы, для вытяжной или приточной вентиляции


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	125 ВКО турбо
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	24
Максимальный ток	А	0.105
Максимальный расход воздуха	м³/час	243
Скорость вращения	-	2400
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	39
Вес	кг	0.48
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Пластик

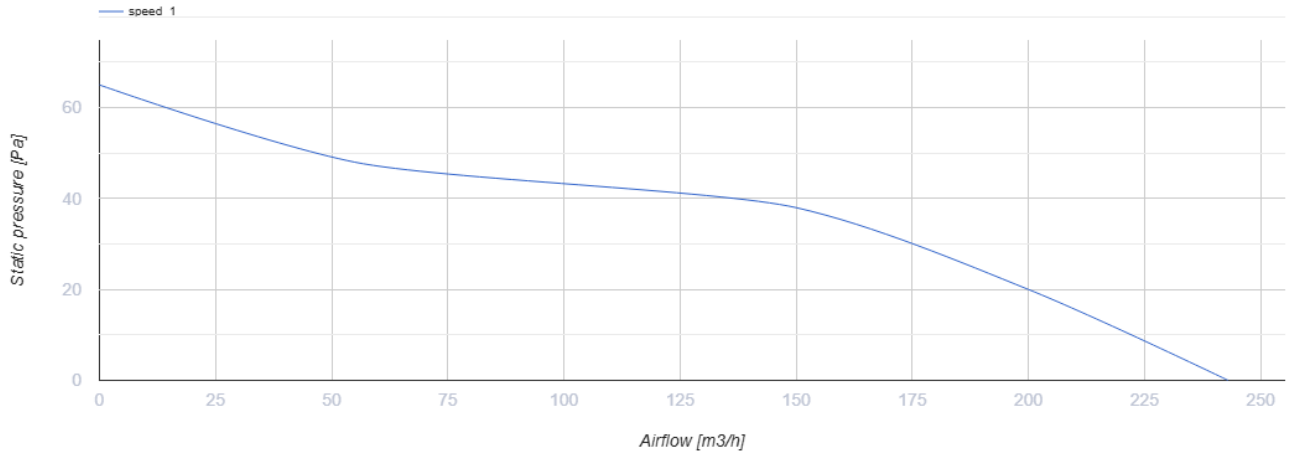

Размеры

ØD	ØD1	L	L1
125	129	93	31

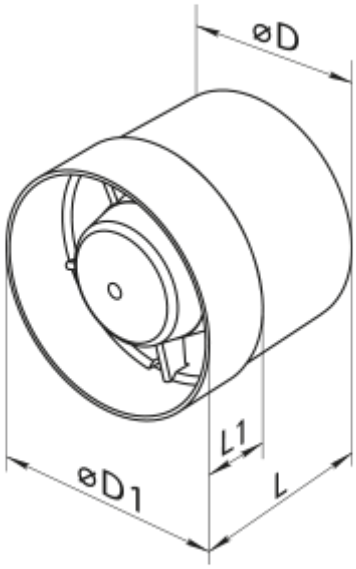

Аксессуары

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
MB 120 B		Пластиковые решетки с наклоненными ламелями, двухэлементные
MB 120 BP		Пластиковые решетки с наклоненными ламелями, двухэлементные

Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
ПВТ 050/10		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/30		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/50		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
Х 125		Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Изготовлены из полосы нержавеющей стали

Круглые воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
2805		Для стенного монтажа

Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
Поливент Н		Гибкий неутеплённый воздуховод из металлизированной плёнки

Обратные клапаны

Наименование	Фото	Описание
КО 125		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов

Оконные проветриватели

Наименование	Фото	Описание
ПО 400		Проветриватель оконный для приточной естественной вентиляции

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание

МВ 122 ВК		Приточно-вытяжные колпаки

Металлические

Наименование	Фото	Описание
МВМ 122 В Н		Вытяжные колпаки металлические

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	125 ВКО турбо					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-32	B	-15	E	-6	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	243					
Потребляемая мощность (Вт)	24					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.047					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.063					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	59					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	100		100		100	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3400		1700		800	