
125 ВКО1 Т Л турбо



Осевые канальные вентиляторы, для вытяжной или приточной вентиляции


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Подшипник кочения

	Единица измерения	125 ВКО1 Т Л турбо
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	24
Максимальный ток	А	0.105
Максимальный расход воздуха	м³/час	245
Скорость вращения	-	2400
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	39
Вес	кг	0.51
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Пластик

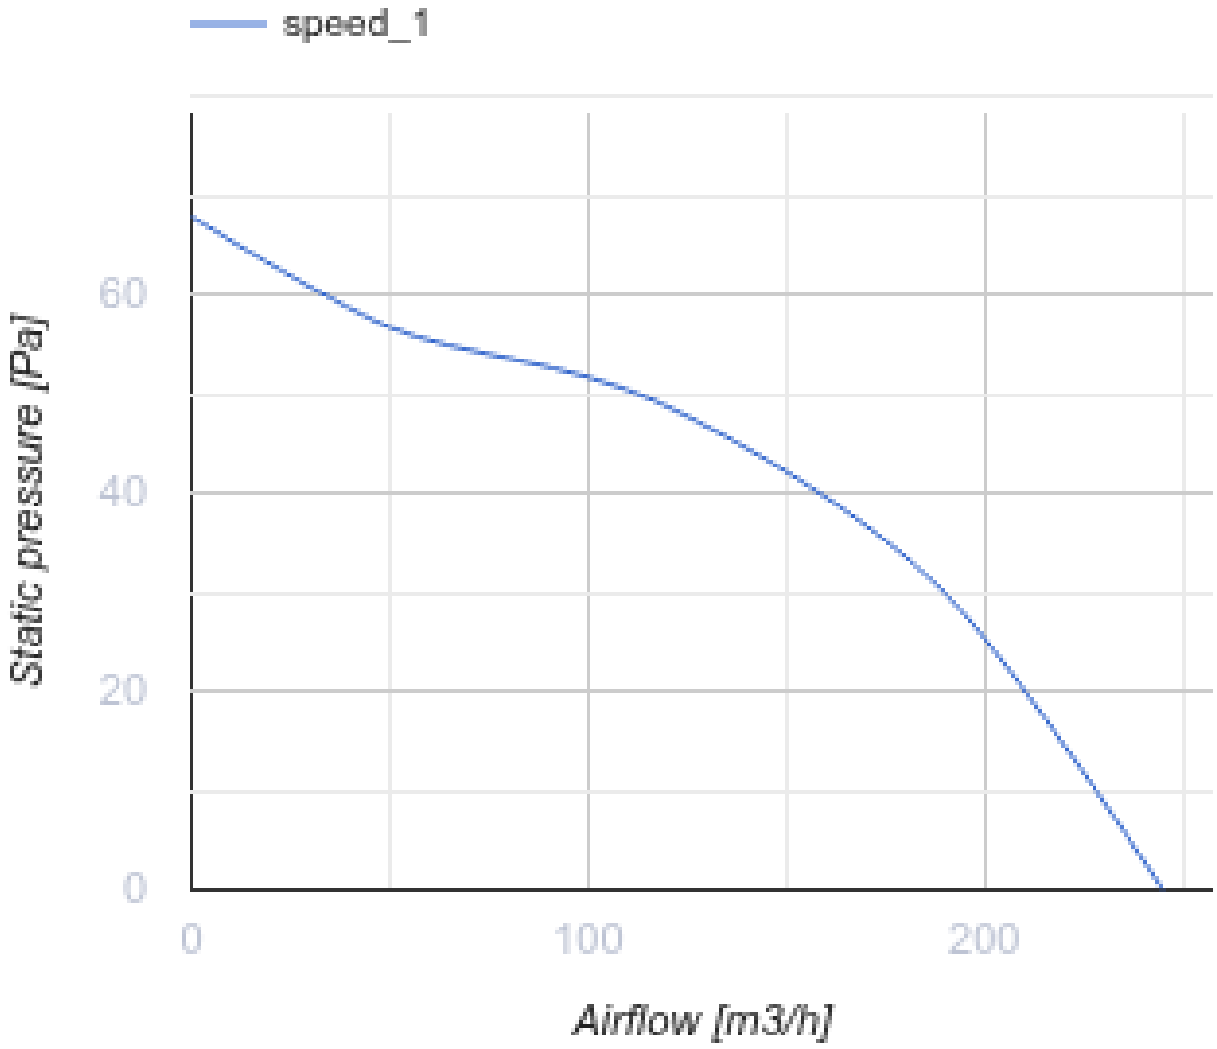

Размеры

ØD	Ød	L	L1
125	59	90	28

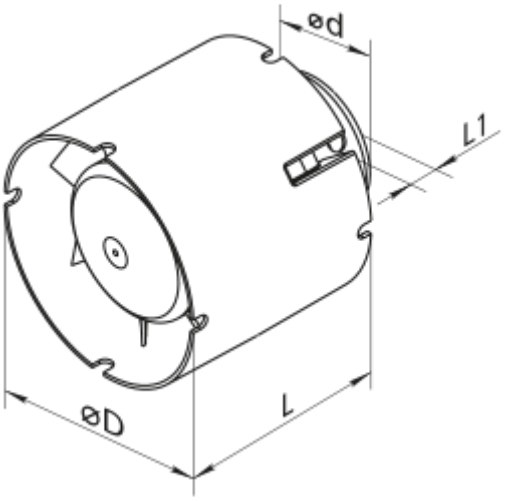
ød
L1
øD
L