

# 125 X1 K



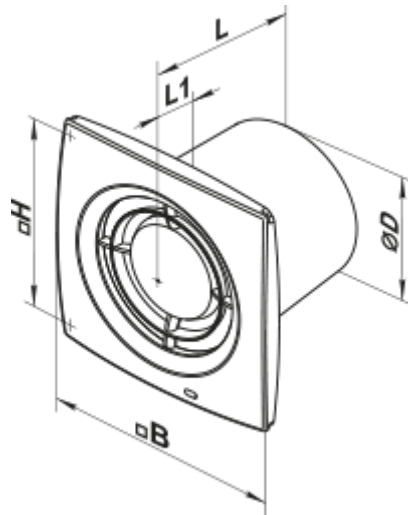
Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 185
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34
- Тип двигателя: AC
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	125 X1 K
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	16
Максимальный ток	А	0.1
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	185
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34
Вес	кг	0.73
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP24



## Размеры

Ø D	B	H	L	L1
125	177	140	114	13



## Аксессуары

### Кухонные вытяжки (зонты)

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">Ф0 125</a>		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ
<a href="#">КО 125</a>		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов серий ВЕНТС М, М1, Д, С, МЗ, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш тайм, Силента-М, Силента-С, Модерн, Витро стар, З Стар, Х Стар