


125 X1 Л турбо



Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции


- Максимальный расход воздуха: 232
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

| | Единица измерения | 125 X1 Л турбо |
|--|---------------------|----------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 125 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 24 |
| Максимальный ток | А | 0.105 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 232 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 37 |
| Вес | кг | 0.8 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Класс защиты | - | IP24 |

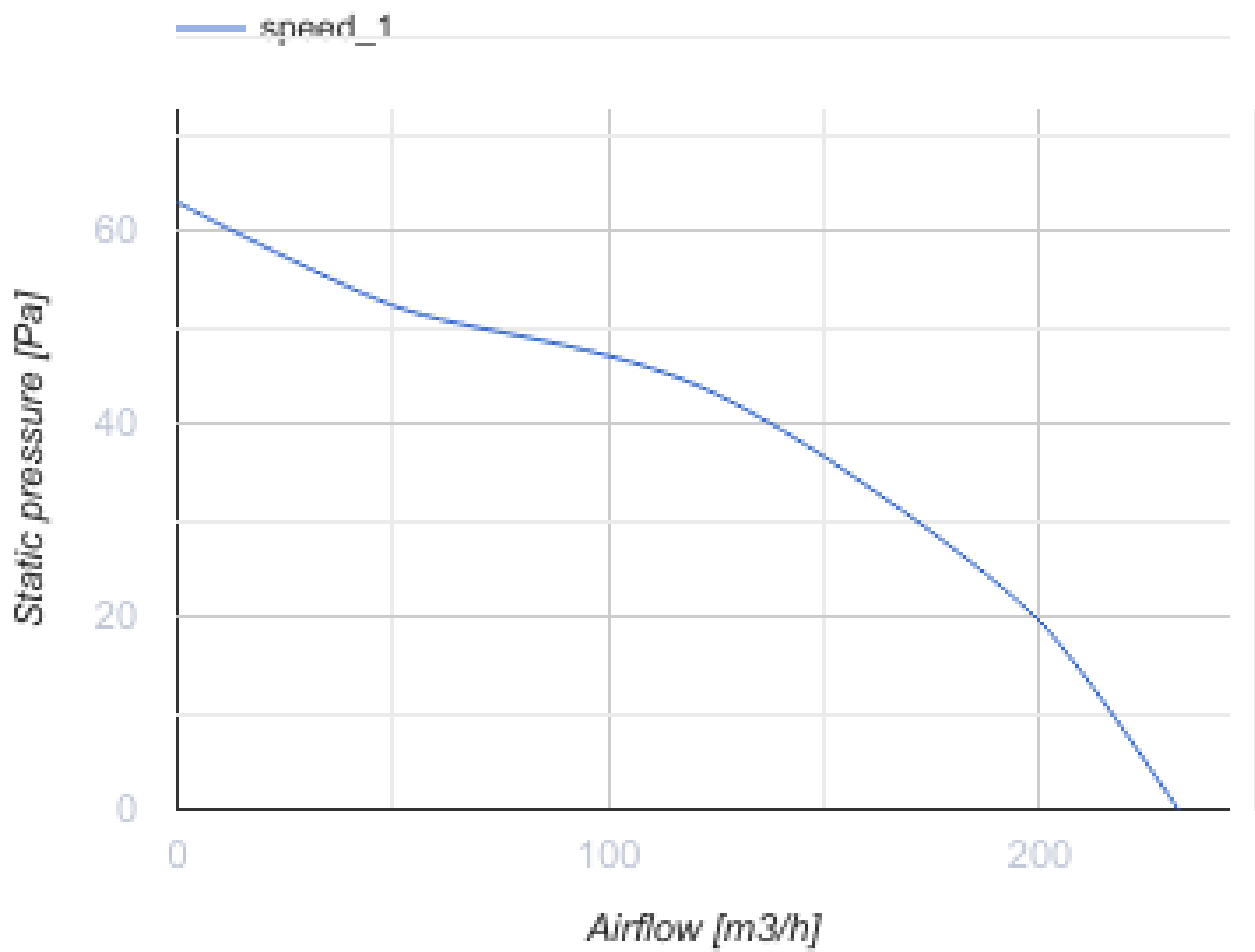

Размеры

| $\varnothing D$ | B | H | L | L1 |
|-----------------|-----|-----|-----|----|
| 125 | 177 | 140 | 114 | 13 |

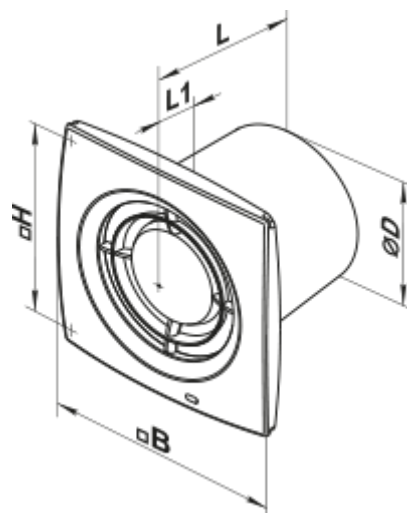

Аксессуары

Фланцы

| Наименование | Фото | Описание |
|------------------------|---|--|
| Ф0 125 |  | Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |
| КО 125 |  | Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов серий ВЕНТС М, М1, Д, С, МЗ, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш тайм, Силента-М, Силента-С, Модерн, Витро стар, З Стар, Х Стар |