


150 Д 12



Осевые вентиляторы, для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 260
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	150 Д 12
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	12
Максимальное напряжение питания	В	12
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	24
Максимальный ток	А	2
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	260
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Вес	кг	0.88
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP34

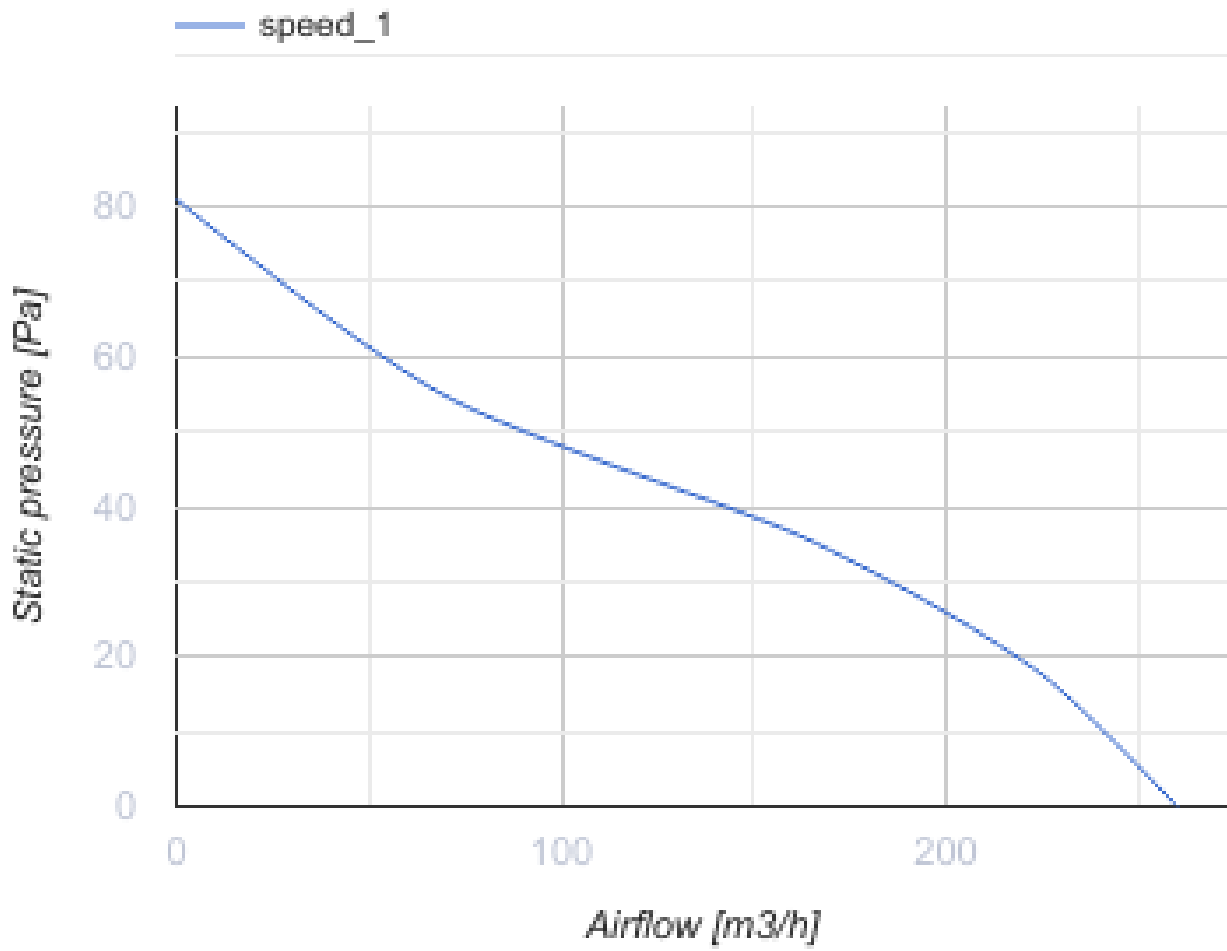



Размеры

∅D	B	H	L	L1
150	205	165	132	13




Аксессуары

Фланцы

Наименование	Фото	Описание
КО 150		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов серий ВЕНТС М, М1, Д, С, МЗ, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш тайм, Силента-М, Силента-С, Модерн, Витро стар, З Стар, Х Стар
ФО 150		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ

Экодизайн

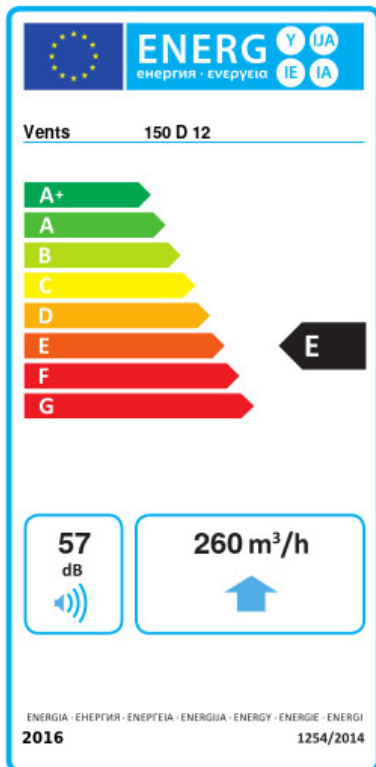

Торговая марка	Вентс					
Модель	150 Д 12					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный	Умеренный	Теплый			
	-30.7	B	-14.3	E	-4.9	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	260					
Потребляемая мощность (Вт)	24					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.051					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.092					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	57					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный	Теплый			
	116	116	116			
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный	Теплый			
	3355	1715	776			