


150 Д (220В/60Гц)



Осевые вентиляторы, для вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

| | Единица измерения | 150 Д (220В/60Гц) |
|--|-------------------|-------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 150 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 60 |
| Вес | кг | 0.92 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Класс защиты | - | IP34 |

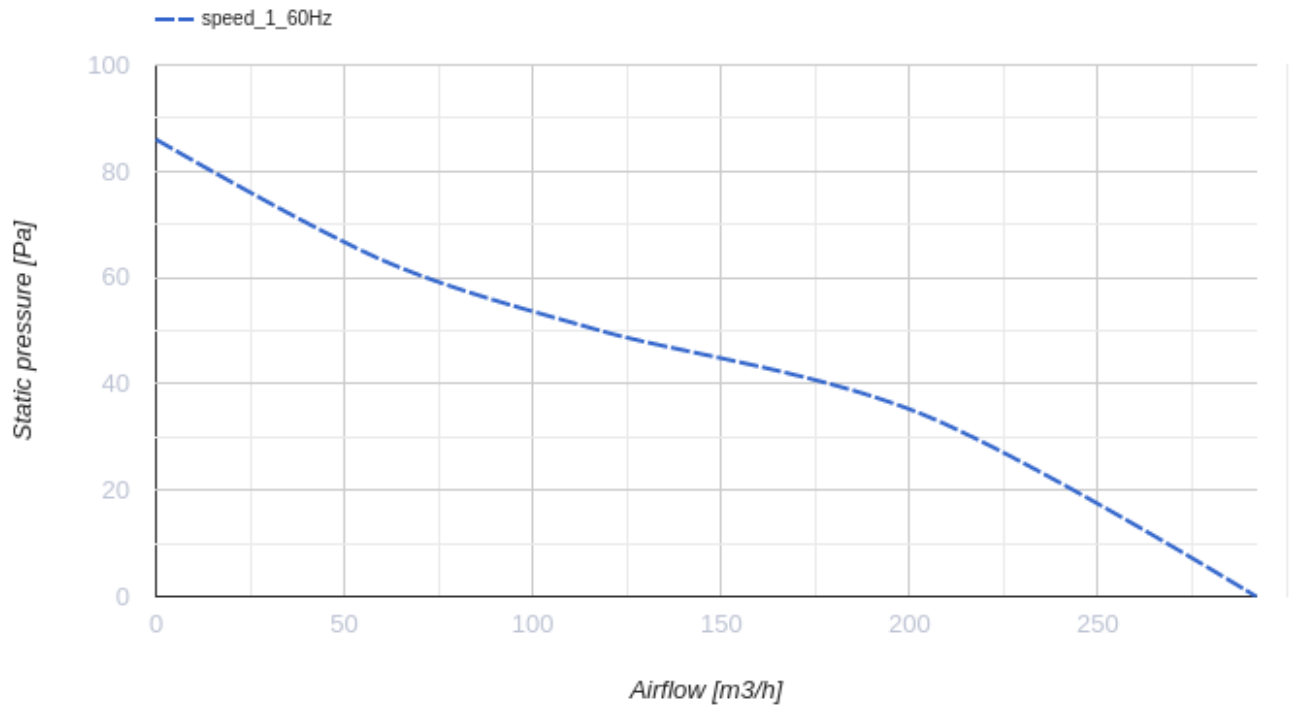



Размеры

| ∅D | B | H | L | L |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 205 | 165 | 132 | 13 |



Аксессуары

Кухонные вытяжки (зонты)

| Наименование | Фото | Описание |
|------------------------|---|--|
| КО 150 |  | Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов серий ВЕНТС М, М1, Д, С, МЗ, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш тайм, Силента-М, Силента-С, Модерн, Витро стар, З Стар, Х Стар |
| ФО 150 |  | Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |