


150 ЛД ТН 12



Осевые декоративные вентиляторы для
вытяжной вентиляции


- Максимальный расход воздуха: 236
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	150 ЛД ТН 12
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	12
Максимальное напряжение питания	В	12
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	29
Максимальный ток	А	2
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	236
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	36
Вес	кг	0.92
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP34

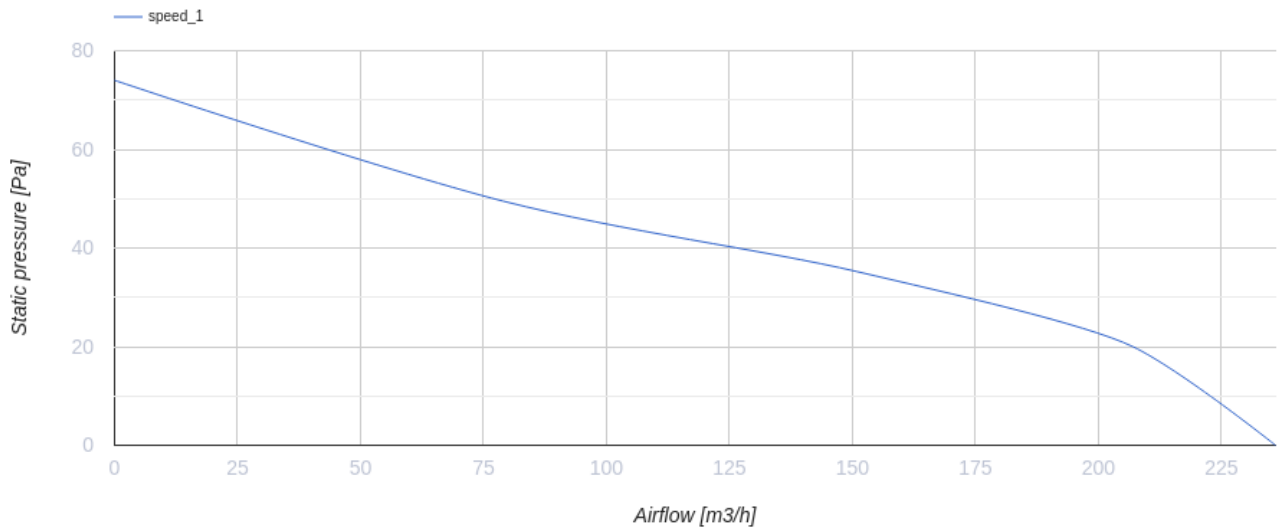



Размеры

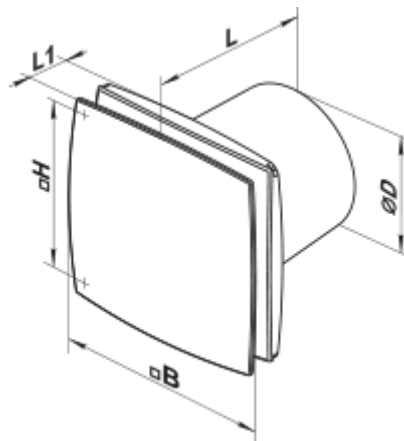ØD	B	H	L	L1
150	206	165	154	36




Аксессуары

Кухонные вытяжки (зонты)

Наименование	Фото	Описание
Ф0 150		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ
КО 150		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов серий ВЕНТС М, М1, Д, С, М3, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш тайм, Силента-М, Силента-С, Модерн, Витро стар, З Стар, Х Стар

Экодизайн

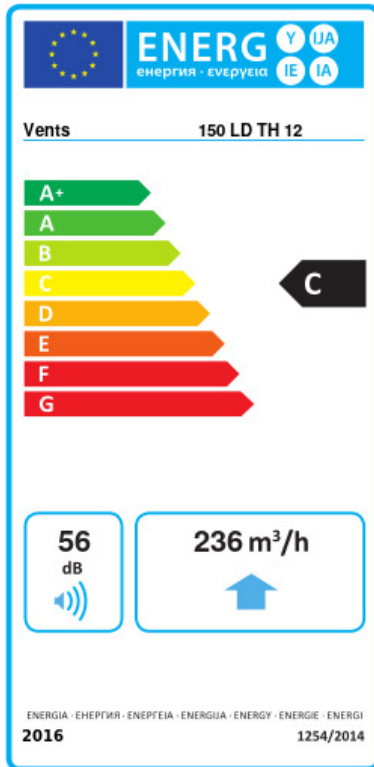

Торговая марка	Вентс					
Модель	150 ЛД ТН 12					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	52.9	A+	25.8	C	10.3	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	236					
Потребляемая мощность (Вт)	29					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.046					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.123					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	56					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	100		100		100	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	