


150 ЛД В



Осевые декоративные вентиляторы для вытяжной вентиляции


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Материал корпуса: Пластик
- Шнурковый выключатель

	Единица измерения	150 ЛД В
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	24
Максимальный ток	А	0.13
Максимальный расход воздуха	м³/час	265
Скорость вращения	-	2400
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Вес	кг	0.96
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP34
Материал крыльчатки	-	Пластик

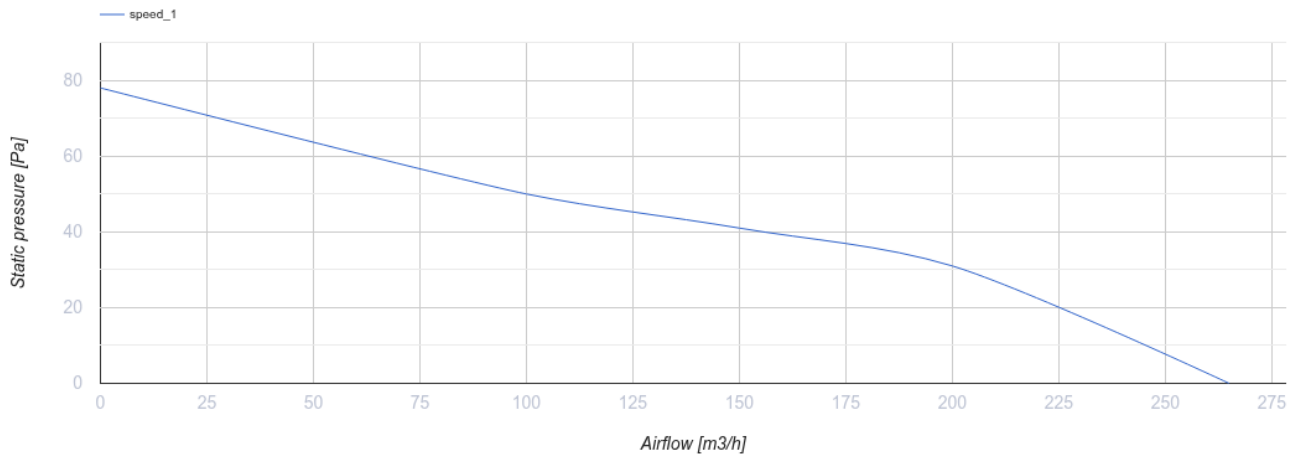



Размеры

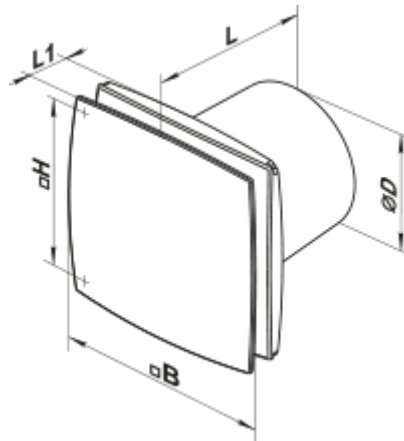ØD	B	H	L	L1
150	206	165	154	36



Аксессуары

Аксессуары к крышным вентиляторам

Наименование	Фото	Описание
КО 150		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов
ФО 150		Фланец оконный

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	150 ЛД В					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-30.7	В	-14.3	Е	-4.9	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	265					
Потребляемая мощность (Вт)	24					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.052					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.091					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	57					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	113		113		113	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3355		1715		776	