


150 МА ТН Л турбо



Осевые вентиляторы с автоматическими жалюзи, для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 345
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 41
- Тип двигателя: АС
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

| | Единица измерения | 150 МА ТН Л турбо |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 150 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 32 |
| Максимальный ток | А | 0.13 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 345 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 41 |
| Вес | кг | 0.99 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Класс защиты | - | IP24 |

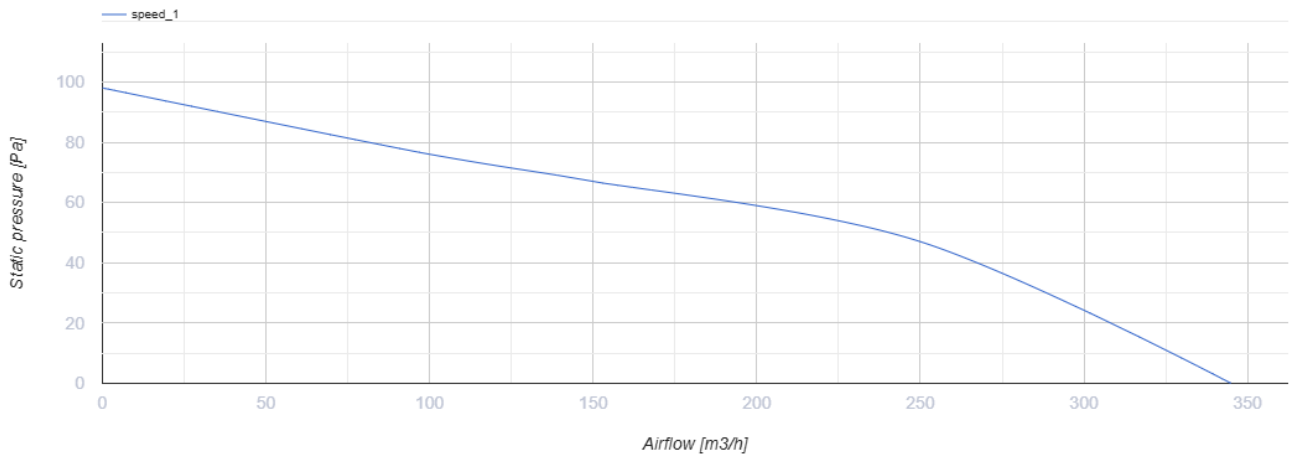

Размеры

| ØD | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 212 | 196 | 150 | 195 | 114 | 33 |



Аксессуары

Фланцы

| Наименование | Фото | Описание |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ФО 150 | | Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |