150 Силента-МВТН (220 В/60 Гц)

Осевые вентиляторы с низким уровнем шума для вытяжной вентиляции

- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Пластик
- Шнурковый выключатель
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	150 Силента-МВТН (220 В/60 Гц)
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	60
Вес	кг	0.82
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP34
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

Ø D	B	H	L	L1
150	206	182	106	26

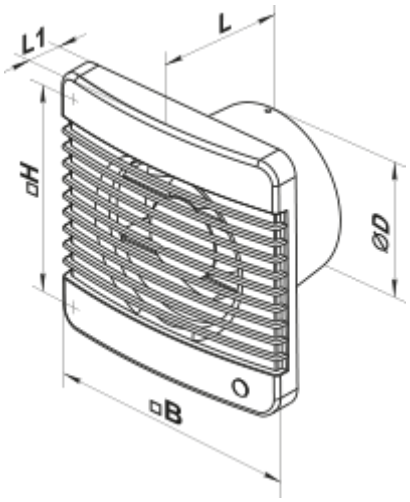

Аксессуары

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
МВ 150 В		Пластиковые решетки с наклоненными ламелями, двухэлементные, с круглым фланцем

Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
ПВТ 050/10		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/30		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/50		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
Х 150		Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Изготовлены из полосы нержавеющей стали

Круглые воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
3805		Для стенного монтажа

Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание

Поливент Н		Гибкий неутеплённый воздуховод из металлизированной плёнки

Обратные клапаны

Наименование	Фото	Описание
КО 150		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов

Оконные проветриватели

Наименование	Фото	Описание
ПО 400		Проветриватель оконный для приточной естественной вентиляции

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
МВ 152 ВК		Приточно-вытяжные колпаки

Металлические

Наименование	Фото	Описание
МВМ 152 В Н		Вытяжные колпаки металлические